

VIDEX®

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW



Model
L201


1

1. OPIS OGÓLNY

Ładowarka VIDEX L201 - przeznaczona do wielokrotnego użytku ładowanie ogniw zasilających akumulator. Produkt odpowiada podaje europejskie i krajowe wymagania dotyczące elektromagnetyzmu kompatybilność (EMC).

2. OPIS TECHNICZNY

Produkt przeznaczony do ładowania akumulatorów litowo-jonowych zasilacze. Ładowarka posiada dwa niezależne kanały czy Prąd ładowania jest określany automatycznie. Urządzenie jest wyposażone Sygnalizacja LED.

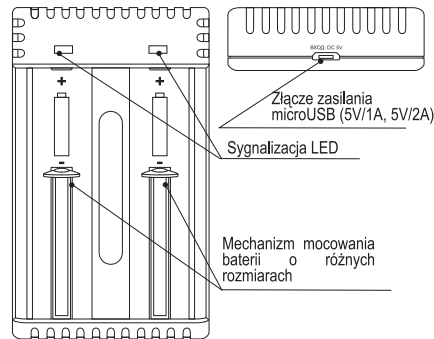

2

Napięcie zasilania wynosi 5 V	5 B			
Kompatybilne typy akumulatorów	26650	22650	26500	18650
	18490	17500	17335	16340
	14500	10440		
Liczba akumulatorów, które można ładować jednocześnie	1 sztuka – 2 sztuka			
Napięcie ładowania akumulatorów	4,2V			
Prąd ładowania	1000 mA			
Nieprawidłowe wskazanie biegunowości	obecne			
Wskaźnik	obecne			

3. KOMPLETNOŚĆ

- ładowarka VIDEX L201;
- Kabel USB-Micro USB
- Instrukcja obsługi.

4. INSTRUKCJA UŻYCIA

4.1 Przygotowanie do użycia.

Upewnij się, że korpus urządzenia nie ma mechanicznych lub inne szkody. Zabrania się używania urządzenia natychmiast po nagłej zmianie temperatury. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym kondensacją, urządzenie należy pozostawić w pomieszczeniu na 5 godzin.

3

	Warunki korzystania	Warunki przechowywania
Temperatura	0°C – 35°C	0°C – 40°C
Wilgotność	35% – 95%	45% – 80%
Ciśnienie atmosferyczne	70—106 mm Hg.	

4.2 Umieszczenie baterii.

W komorach ładowarki umieść wymaganą liczbę akumulatorów do ładowania. Dozwolone jest ładowanie jednego lub dwóch akumulatorów o różnych standardach.

4.3 Połączenie sieciowe.

Za pomocą kabla dostarczonego z ładowarką podłącz ją do zgodnej przejściówki lub portu USB (5B/2A). Diody LED zasygnalizują, że są włączone na zielono. Po zainstalowaniu jednego lub dwóch akumulatorów ładowarka przejdzie w stan ładowania. Kolor wskaźnika LED na obudowie zmieni kolor na czerwony. W przypadku zainstalowania baterii bez zachowania prawidłowej biegunowości, dioda LED zgaśnie, informując o konieczności prawidłowego zainstalowania baterii.

4.4 Ładowanie baterii.

Czas potrzebny do pełnego naładowania ogniwa akumulatora moc zależy od jego pojemności. Prąd ładowania jest określany automatycznie.

Po całkowitym naładowaniu akumulatora zaświeci się wskaźnik LED

4

Adapter	Przedział 1	Przedział2
5V/2A	1000mA	0
	0	1000mA
	1000mA	1000mA

zielony do momentu wyjęcia baterii z urządzenia. Po naładowaniu odłącz ładowarkę.
Wyjmij akumulatory z ładowarki.

5. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

- Można używać wyłącznie zgodnych i działających baterii. Instalacja niekompatybilnych, wadliwych baterii nienadających się do ładowania może spowodować uszkodzenie urządzenia lub mienia. Istnieje ryzyko wybuchu.
- Gdy obudowa jest uszkodzona lub gdy urządzenie jest używane niezgodnie z przeznaczeniem istnieje możliwość porażenia prądem aktualny
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z sugerowanymi powyżej warunkami. Nie używaj urządzenia w warunkach nadmiernej wilgotności.
- Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
- Unikaj uszkodzeń mechanicznych lub upuszczenia urządzenia.
- Używanie urządzenia przez dzieci jest dozwolone tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

6. KONSERWACJA

Produkt nie wymaga konserwacji. Wskazane jest okresowe czyszczenie ładowarki z kurzu. podczas czyszczenia urządzenie musi być odłączone od jakiegokolwiek źródła karmienie. Dozwolone jest używanie tylko suchych i miękkich ściereczka do czyszczenia obudowy ładowarki. Nie używaj materiałów ściernych ani płynów.

7. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać i transportować w opakowaniu producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu z wentylacją w temperaturze od 0 do 40°C.

8. UTYLIZACJA

Produkt nie zawiera szkodliwych substancji. Aby zapobiec szkodom dla środowiska, należy oddzielić produkt od zwykłych odpadów domowych i zutylizować go w najbezpieczniejszy sposób, np. przekazać do wyspecjalizowanych punktów utylizacji. Zużyte baterie należy również utylizować oddzielnie. Zużyte baterie lub akumulatory możesz oddać w dowolnym punkcie zbiórki w Twojej lokalizacji.
Firma « ALLEGRO OPT SP. Z O.O. » nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia w wyniku niewłaściwego użytkowania i nieprzestrzegania zasad użytkowania ładowarki.

9. OBOWIĄZKI GWARANCYJNE

Okres gwarancji na działanie ładowarki wynosi 12 lat miesięcy od daty sprzedaży. Wadliwe urządzenie można zwrócić lub wymienić za wyjątkiem następujących przypadków:

- Opakowanie i paragon organizacji sprzedającego nie zostały zapisane.
- Urządzenie jest uszkodzone w wyniku użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem (zastosowano nieodpowiednie ogniwa zasilające, nosi ślady zwarcia, itp).
- Urządzenie nosi ślady naprawy lub otwierania obudowy.
- Naruszeń warunków eksploatacji (w szczególności uszkodzeń mechanicznych i termicznych, pęknięć lub innych śladów uderzeń mechanicznych, zdeformowanych styków itp.).
- Awaria jest spowodowana dostaniem się do urządzenia osób trzecich substancje lub płyny.

Karta gwarancyjna:

Nazwa	
Artykuł	
Data i miejsce sprzedaży	
Data wymiany / zwrotu	
Przechowuj pieczęć i podpis sprzedawcy	

Importer: ALLEGRO OPT SP. Z O.O.
W sprawie przyjęcia reklamacji skontaktuj się z Importerem.
Data produkcji i numer partii są podane na produkcie i na opakowaniu.

