

VIDEX®

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW Model N401

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Uważnie przeczytaj instrukcję
przed użyciem urządzenia!**


OPIS OGÓLNY

Ładowarka VIDEX N401 przeznaczona jest do wielokrotnego ładowania akumulatorów. Produkt spełnia europejskie i krajowe wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

SPECYFIKACJE

Produkt przeznaczony do ładowania akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd) i niklowo-wodorkowych (Ni-MH). Ładowarka wyposażona jest w dwa sparowane kanały oraz cztery przegródki na akumulatory AAA, AA. Każdy kanał umożliwia ładowanie dwóch akumulatorów tej samej wielkości i tej samej pojemności w dwóch odpowiednich komorach. Ustawiony prąd ładowania wynosi 300 mA dla każdej komory. Korpus urządzenia wyposażony jest we wskaźnik LED.

Liczba przegródek do
umieszczenia baterii

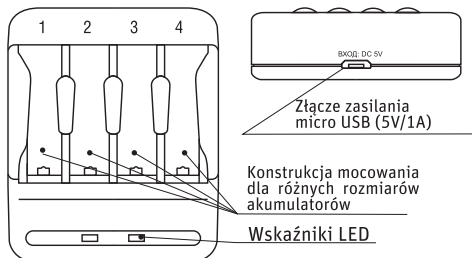

Napięcie zasilania	5 V
Zgodne typy baterii	Ni-MH/Cd: AA, AAA
Kontrola ładowania	Wbudowany timer kontroli ładowania do 12 godzin
Liczba akumulatorów, które można ładować jednocześnie	2 szt. lub 4 szt
Napięcie ładowania akumulatora	2,96V
Prąd ładowania	300±30mA x 2
Automatyczne ładowanie akumulatora	wbudowany
Automatyczne rozpoznawanie uszkodzonych/niekompatybilnych ogniw zasilających	wbudowany
Wbudowane zabezpieczenie przed przeładowaniem, zwarcie, złą polaryzacją (+/-)	wbudowany

KOMPLETNOŚĆ

- Ładowarka VIDEX N401
- Kabel USB-Micro USB
- Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA


4.1 Przygotowanie do użycia.

Upewnij się, że korpus urządzenia nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub innych. Nie wolno używać urządzenia bezpośrednio po nagłej zmianie temperatury. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym kondensacją, urządzenie należy pozostawić w pomieszczeniu na 5 godzin.

4.2 Rozmieszczenie akumulatorów.

Umieść akumulatory w ładowarce zgodnie z sugerowanym schematem. Dopuszczalne jest ładowanie dwóch lub czterech akumulatorów AAA/AA. Pojemność i rozmiar baterii w sparowanych przedziałach (1-2, 3-4) muszą być takie same.

Niedopuszczalne jest instalowanie jednego, trzech lub dwóch akumulatorów w przedziałach 1 i 4, 1 i 3, 2 i 3, 2 i 4.

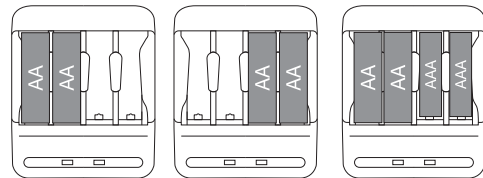

4.3 Połączenie sieciowe.

Za pomocą kabla dostarczonego z ładowarką podłącz ją do kompatybilnego adaptera lub portu USB (5V/1A). Po dwusekundowej przerwie testowej ładowarka przejdzie w tryb ładowania. Wskaźniki LED na obudowie zaczną migać. Po zakończeniu ładowania wskaźnik będzie świecił na zielono w sposób ciągły.

4.4 Ładowanie akumulatora.

Czas potrzebny do pełnego naładowania ogniwa

akumulatorowego zależy od jego pojemności. Urządzenie zalecane jest do ładowania akumulatorów o pojemności do 3000mAh. Po całkowitym naładowaniu baterii, wskaźnik LED będzie świecić w sposób ciągły, aż do momentu wyjęcia baterii z urządzenia. Po naładowaniu odłącz ładowarkę. Wyjmij akumulatory z ładowarki.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

- Można używać wyłącznie kompatybilnych i działających baterii. Instalacja niekompatybilnych, uszkodzonych, jednorazowych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia lub mienia. Istnieje ryzyko eksplozji.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku uszkodzenia obudowy lub używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach sugerowanych poniżej. Nie należy używać urządzenia w warunkach nadmiernej wilgotności.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Unikaj uszkodzeń mechanicznych i upuszczenia urządzenia.
- Korzystanie z urządzenia przez dzieci jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

KONSERWACJA TECHNICZNA

Produkt nie wymaga konserwacji. Wskazane jest okresowe czyszczenie ładowarki z kurzu. Podczas czyszczenia urządzenie należy odłączyć od jakiegokolwiek źródła zasilania. Do czyszczenia korpusu ładowarki można używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków ściernych ani płynów.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać i transportować w opakowaniach producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu z wentylacją w temperaturze od 0°C do +40°C.

UTYLIZACJA

Produkt nie zawiera substancji szkodliwych. Aby zapobiec szkodom dla środowiska, należy produkt oddzielić od zwykłych odpadów domowych i pozbyć się go w jak najbezpieczniejszy sposób, np. przekazać do wyspecjalizowanych punktów utylizacji. Zużyte baterie również należy utylizować oddzielnie. Zużyte baterie i akumulatory możesz zwrócić w dowolnym punkcie zbiórki w Twojej lokalizacji.

Firma „Allegro-opt” nie ponosi odpowiedzialności za mienie uszkodzone na skutek nieprawidłowego użytkowania oraz nieprzestrzegania zasad użytkowania ładowarki.

OBOWIĄZKI GWARANCYJNE

Okres gwarancji na ładowarkę wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Uszkodzone urządzenie podlega zwrotowi lub wymianie za wyjątkiem następujących przypadków:

- Opakowanie i paragon organizacji sprzedającego nie zostały zapisane.
- Urządzenie uległo uszkodzeniu w wyniku użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem (zastosowano niekompatybilne elementy zasilające, nosi ślady zwarcia itp.).
- Urządzenie nosi ślady naprawy lub otwierania obudowy.
- Naruszone warunki pracy (w szczególności uszkodzenia mechaniczne i termiczne, pęknięcia lub inne oznaki uderzeń mechanicznych, zdeformowane złącza stykowe itp.).
- Usterka jest spowodowana przedostaniem się obcych substancji lub cieczy do urządzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabrania się umieszczania wraz z innymi odpadami zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego zobowiązany

jest do oddania go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. W sprzęcie nie ma niebezpiecznych składników, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższych instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji niniejszej instrukcji.

Importer: Allegro Opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wisłana 11, 30-732 Kraków, Polska. Wyprodukowano w Chinach.

