

VIDEX®

UNIWERSALNA ŁADOWARKA




model
U101

1. OPIS OGÓLNY

Ładowarka VIDEX U101 jest przeznaczona do wielokrotnego ładowania akumulatorów. Produkt spełnia europejskie i krajowe wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

2. OPIS TECHNICZNY

Produkt przeznaczony jest do ładowania akumulatorów litowo-jonowych, niklowo-kadmowych oraz niklowo-metalowodorowych. Prąd ładowania jest automatycznie dobierany w zależności od typu akumulatora. Urządzenie wyposażone jest w diodę LED do wskazywania stanu.

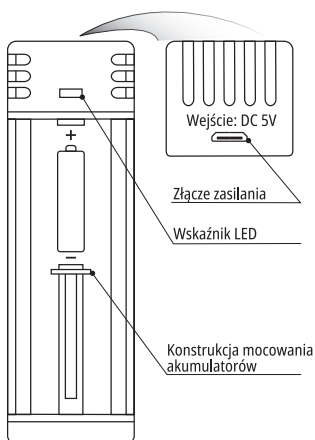

Napięcie zasilania	5 V
Kompatybilne typy akumulatorów	Li-ion , 3.7V – 26650/22650/26500/18650/18490/17500/17335/16340/14500/10440. Ni-MH/Cd , 1.2V – A/AA/AAA/AAAA/C/SC.
Napięcie i prąd ładowania akumulatorów	DC 1.48V: 500mA DC 4.20V: 500mA/1000mA x1
Automatyczne ładowanie akumulatorów	obecne
Automatyczne rozpoznawanie uszkodzonych i niekompatybilnych ogniw	obecne
Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciami, niewłaściwą polaryzacją (+/-)	obecne

3. ZESTAW


- ładowarka VIDEX U-101
- kabel USB
- instrukcja obsługi

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

	Warunki eksploatacji	Warunki przechowywania
Temperatura	0°C – 35°C	0°C – 40°C
Wilgotność	35% – 95%	45% – 80%
Ciśnienie atmosferyczne	70—106 mm Hg	

4.1 Przygotowanie do użycia.

Upewnij się, że obudowa urządzenia nie ma uszkodzeń mechanicznych ani innych. Nie należy używać urządzenia bezpośrednio po nagłej zmianie temperatury. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez kondensat, należy pozostawić urządzenie w pomieszczeniu na 5 godzin.

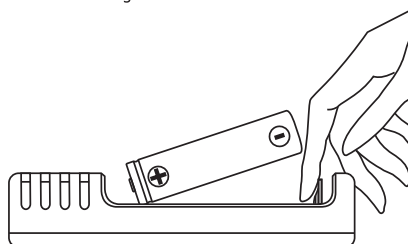

4.2 Umieszczenie akumulatorów.

Umieść kompatybilny akumulator w ładowarce, przestrzegając oznaczeń polaryzacji.

4.3 Podłączenie do sieci.

Używając kabla dostarczonego z ładowarką, podłącz go do kompatybilnego adaptera lub portu USB (5V/1A). Wskaźniki LED zaświecą się na czerwono i zielono. Po dwusekundowej przerwie testowej ładowarka przejdzie w tryb ładowania. Kolor wskaźnika LED na obudowie stanie się czerwony.

4.4 Ładowanie akumulatorów.

Czas wymagany do pełnego naładowania akumulatora zależy od jego pojemności. Prąd ładowania zależy od rozmiaru akumulatora i jest dobierany automatycznie. Można go znaleźć w tabeli.

Typ akumulatora	Prąd ładowania
A / AA / AAA / AAAA / C / SC	0,5A
26650 / 22650 / 18650	1A
26500 16340 14500 10440 17500 18490 17335	0,5A

Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik LED świeci na zielono, aż do momentu wyjęcia akumulatora z urządzenia. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę. Wyjmij akumulator z ładowarki.

4.5 Wskaźnik awarii lub niekompatybilności akumulatorów.

Ładowarka jest wyposażona w wbudowaną ochronę, która zapobiega zwarcia, informuje o usterkach akumulatora, jego niekompatybilności lub niewłaściwej polaryzacji. W przypadku zainstalowania uszkodzonego akumulatora lub niewłaściwej polaryzacji wskaźnik LED będzie migać na czerwono.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Dozwolone jest używanie tylko kompatybilnych akumulatorów. Zainstalowanie niekompatybilnych, uszkodzonych lub nieakumulatorowych elementów zasilających może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub mienia. Istnieje ryzyko wybuchu.
- W przypadku uszkodzenia obudowy lub używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, istnieje prawdopodobieństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie powinno być używane tylko w pomieszczeniu, zgodnie z powyższymi warunkami. Nie używaj urządzenia w warunkach nadmiernej wilgotności.
- Nie rozkładaj i nie modyfikuj urządzenia.
- Unikaj mechanicznych uszkodzeń lub upadków urządzenia.
- Używanie urządzenia przez dzieci jest dozwolone tylko pod nadzorem dorosłych.

6. KONSERWACJA TECHNICZNA

Produkt nie wymaga konserwacji. Ładowarkę należy okresowo czyścić z kurzu. Podczas czyszczenia urządzenie musi być odłączone od źródła zasilania. Do czyszczenia obudowy ładowarki należy używać tylko suchej i miękkiej tkaniny. Nie należy używać środków ściernych ani cieczy.

7. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt powinien być przechowywany i transportowany w opakowaniu producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu z wentylacją w temperaturze od 0 do 40°C.

8. UTYLIZACJA

Produkt nie zawiera substancji szkodliwych. Aby zapobiec szkodom dla środowiska, należy oddzielić produkt od zwykłych odpadów domowych i zutylizować go w najbezpieczniejszy sposób, na przykład oddać do specjalistycznych punktów zbiórki. Zużyte akumulatory również należy zutylizować osobno. Zużyte baterie lub akumulatory można zwrócić w dowolnym punkcie zbiórki w miejscu zamieszkania.

Firma „Allegro-Opt” nie ponosi odpowiedzialności za mienie uszkodzone w wyniku niewłaściwego używania oraz nieprzestrzegania zasad korzystania z ładowarki.

9. GWARANCJA

Okres gwarancyjny urządzenia wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Uszkodzone urządzenie można zwrócić lub wymienić, z wyjątkiem następujących przypadków:

- Brak opakowania oraz paragonu od sprzedawcy.
- Urządzenie ma uszkodzenia wynikłe z używania go niezgodnie z przeznaczeniem (używanie niekompatybilnych elementów zasilających, oznaki zwarcia itp.).
- Urządzenie ma oznaki naprawy lub otwarcia obudowy.
- Naruszenie warunków eksploatacji (szczególnie uszkodzenia mechaniczne, termiczne, pęknięcia lub inne oznaki wpływu mechanicznego, zdeformowane złącza kontaktowe itp.).
- Uszkodzenie spowodowane przedostaniem się obcych substancji lub cieczy do urządzenia.

KARTA GWARANCYJNA:

Nazwa	
Artykuł	
Data i miejsce zakupu	
Data wymiany / zwrotu	
Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy	

Importer: Allegro opt Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiśłana 11, 30-732
Kraków, Polska.
Made in China/Wyprodukowano
w Chinach.

