

TECHNISCHE KARTE



Deckenstrahler



VIDEX®



IK07



-20° +40°C



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle endbenutzer

Elektrische Parameter

Hochspannung AC 220-240 V,
50/60 Hz

Verbindungsschnittstelle Klemmenblock

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag I

Zusätzliche Information

Ort der Installation Decke

Einsatzumgebung innerhalb

Aufprallschutz IK07

Farbe des Gehäuses Weiß

Umgebungstemperaturbereich -20° +40°C

Quecksilbergehalt nein

Schutzklasse, IP IP20

Gehäusematerial Aluminium

Maße

Strichcode 4820246482035

Höhe 100 mm

VIDEX-GU10-STANLEY-WHITE

INDEX: VL-SPF04A-WPW


Menge in der Kiste 20 Stk.

Breite 80 mm

Tiefe 80 mm



INDEX: VL-SPF04A-WPW

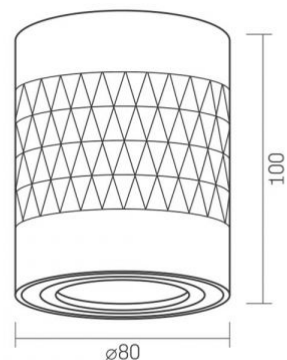

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist



IK07

Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP20

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit