VIDEX®

VIDEX für 3xGX53 Lampe beleuchtet VL-SPF20B-BB

INDEX: VL-SPF20B-BB

TECHNISCHE KARTE

Deckenstrahler

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX für 3xGX53 Lampe beleuchtet VL-SPF20B-BB

INDEX: VL-SPF20B-BB

GARANTIE 2 JAHRE

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	830 Lm (backlight)
Farbtemperatur des Lichts	2700K (hintergrundbeleuchtung)
Lichtqualität	Ra > 80
Ein/Aus-Zyklen	20000
Arbeitsressource (L70B50)	40000 Std
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle	Produkt mit integrierter Lichtquelle
Austauschbare Lichtquelle	vom Hersteller

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Decke
Einsatzumgebung	innerhalb
Aufprallschutz	IK07
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Umgebungstemperaturbereich	-25° +50°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	Aluminium, Eisenlegierung, Ceramics

Art der Lichtquelle

Dimmbar	nein
Technologie	LED
Energy efficiency class of the contained light source	F

Elektrische Parameter

Leistung	9 W (back light)
Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz, AC 185-240 V, 50/60 Hz (Hintergrundbeleuchtung)
Verbindungsschnittstelle	Klemmenblock
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0.5
Energieverbrauch im Betriebsmodus der Lichtquelle (kWh/1000h)	9

Maße

Strichcode	4820246487078
Höhe	50 mm, 35 mm
Tiefe	85 mm, 170 mm
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	10 Stk.
Breite	200 mm, 85 mm
Einheit Nettogewicht	900g

VIDEX®

VIDEX für 3xGX53 Lampe beleuchtet VL-SPF20B-BB

INDEX: VL-SPF20B-BB

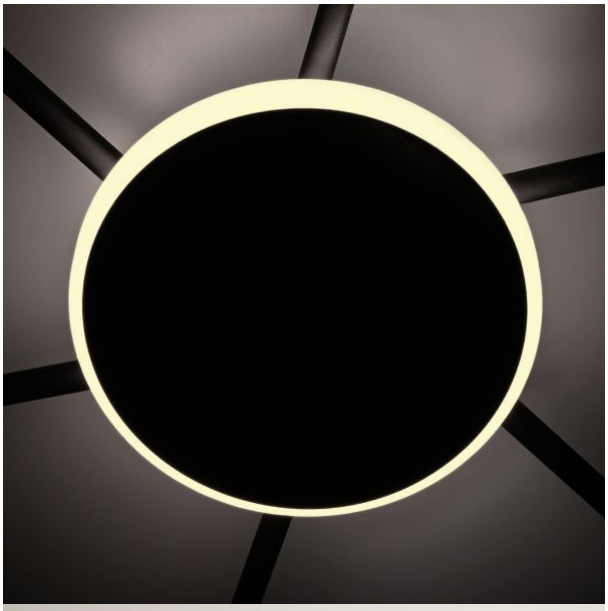

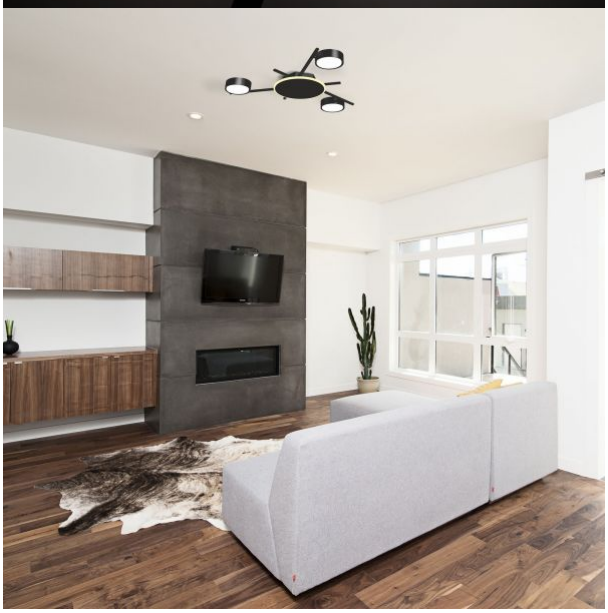

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Entsorgungsmethode

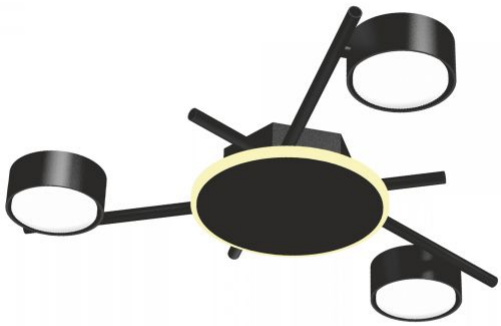

VIDEX®

VIDEX für 3xGX53 Lampe beleuchtet VL-SPF20B-BB

INDEX: VL-SPF20B-BB

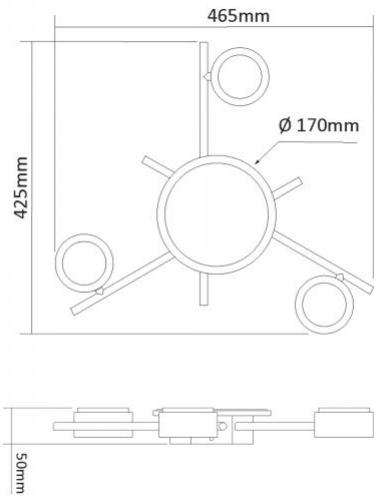

Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden

Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien

Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen

CRI Ra ≥ 80 — Ra > 80 – Farbwiedergabeindex

ON/OFF 20 000 — Nenn-Ein/Aus-Zyklen

IK07 — Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)

40 000 h — Nominelle Lebensdauer (Stunden)

Not Dimmable — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern

-25° +50°C — Betriebstemperaturbereich

Hg Free — Das Produkt enthält kein Quecksilber

IP20 — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

Datum: 2.08.2025