VIDEX für GX53 Lampe VL-SPF26A-B

INDEX: VL-SPF26A-B

TECHNISCHE KARTE

Deckenstrahler

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX für GX53 Lampe VL-SPF26A-B

INDEX: VL-SPF26A-B

GARANTIE 2 JAHRE

Tiefe	80 mm
Breite	80 mm
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	50 Stk.
Einheit Nettogewicht	130g

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle	endbenutzer

Elektrische Parameter

Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Verbindungsschnittstelle	Klemmenblock
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Decke
Einsatzumgebung	innerhalb
Aufprallschutz	IK07
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Umgebungstemperaturbereich	-25° +50°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	Eisenlegierung

Maße

Strichcode	4820246485883
Höhe	55 mm

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Entsorgungsmethode

VIDEX®

VIDEX für GX53 Lampe VL-SPF26A-B

INDEX: VL-SPF26A-B

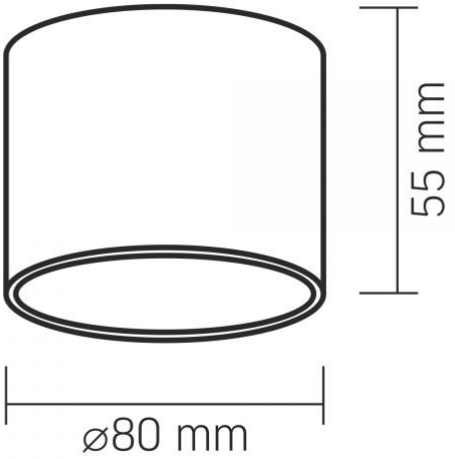

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden

Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien

Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen

IK07 — Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)

-25° +50°C — Betriebstemperaturbereich

Hg Free — Das Produkt enthält kein Quecksilber

IP20 — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit

Datum: 19.04.2025