


## TECHNISCHE KARTE




Linear LED Batten Leuchte




Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®

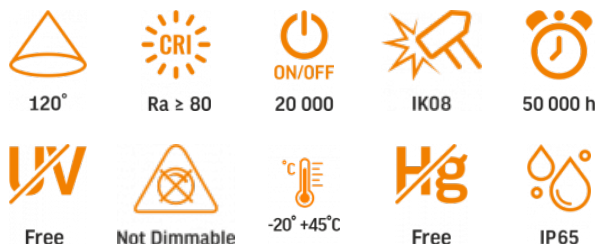

## GARANTIE 3 JAHRE

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevrtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

## Allgemeine Parameter

<b>Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle</b>	Produkt mit integrierter Lichtquelle
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	vom Hersteller
<b>Austauschbares Netzteil</b>	nein

## Art der Lichtquelle

<b>Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle</b>	E
<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	24 W
<b>Hochspannung</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz

## VIDEX-HERMES-60CM-24W-IP65-NW

### INDEX: VLE-BNW-24064

<b>Maximale Stromstärke</b>	110 mA
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	Klemmenblock
<b>Schutzklasse gegen elektrischen Schlag</b>	I

## Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)</b>	2933 Lm
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	4000K (neutralweiß)
<b>Streuwinkel</b>	120°
<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80
<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
<b>Arbeitsressource (L70B50)</b>	50000 Std
<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in der Kugel (360°)
<b>CRI MIN</b>	Ra 80
<b>CRI MAX</b>	Ra 88

## Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Decke, Ebene Fläche, Wand
<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb, draußen
<b>Aufprallschutz</b>	IK08
<b>Farbe des Gehäuses</b>	Weiß
<b>Diffusor material</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Mindestabstand zum beleuchteten Objekt</b>	0.5 m
<b>UV-Strahlung</b>	nein
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +45°C

# VIDEX®

## VIDEX-HERMES-60CM-24W-IP65-NW

### INDEX: VLE-BNW-24064

<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP65
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)

### Maße

<b>Strichcode</b>	5904405541418
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Höhe</b>	600 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	12 Stk.
<b>Breite</b>	87 mm
<b>Tiefe</b>	74 mm

### Warenkennzeichnungsschilder




<b>Verpackungskennzeichnung</b>	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	--



# VIDEX®

## VIDEX-HERMES-60CM-24W-IP65-NW

### INDEX: VLE-BNW-24064

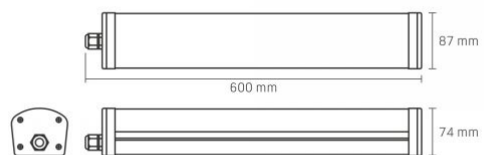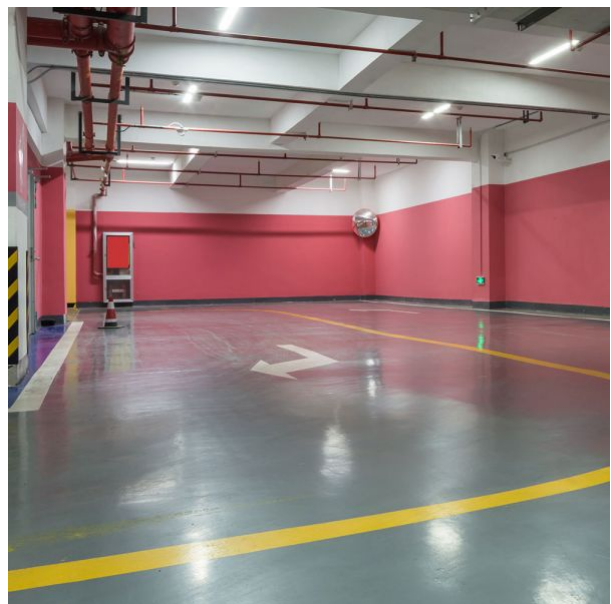

Built-in terminal  
block for convenient  
and reliable  
connection

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.

## INDEX: VLE-BNW-24064

-  Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden
-  Das Produkt muss im Freien verwendet werden
-  Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist
-  Mindestabstand zum beleuchteten Objekt  
0,5 m
-  Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts
-  Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien
-  Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen
-  — Bewerteter Abstrahlwinkel  
120°
-  — Ra > 80 - Farbwiedergabeindex  
Ra > 80
-  — Nenn-Ein/Aus-Zyklen  
ON/OFF  
20 000
-  — Das Produkt hält starken Stößen stand (z. B. von einem schweren Gegenstand)  
IK08
-  — Nominelle Lebensdauer (Stunden)  
50 000 h
-  — Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht  
Free
-  — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern  
Not Dimmable
-  — Betriebstemperaturbereich  
-20° +45°C
-  — Das Produkt enthält kein Quecksilber  
Free
-  — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen  
IP65