

VIDEX®
VIDEX-E27-G95-7W-FIL-DIM-AMBER-WW
INDEX: VLE-G95FAD-07272

TECHNISCHE KARTE

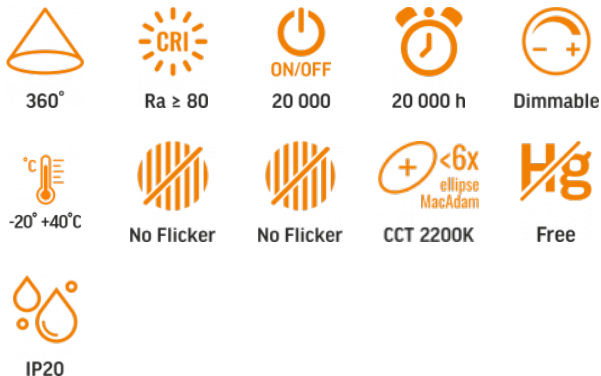


LED Glühlampe




Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX-E27-G95-7W-FIL-DIM-AMBER-WW
INDEX: VLE-G95FAD-07272


GARANTIE 3 JAHRE

WARM WHITE

2200K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud /
Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla
bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe
valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle Lichtquelle

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	ja
Gerichtete (DLS) oder nicht gerichtete (NDLS) Lichtquelle	NDLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Netzbetriebene (MLS) oder nicht netzbetriebene (NMLS) Lichtquelle	MLS
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendfreier Schutzschirm	nein

Technologie LED

Elektrische Parameter

Leistung	7 W
Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	38 mA
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0.5
Überlebensfaktor	0.9
Energieverbrauch im Betriebsmodus der Lichtquelle (kWh/1000h)	7

Photometrische Parameter

Useful luminous flux (Φuse)	700 Lm
Farbtemperatur des Lichts	2200K (warmes Licht)
Streuwinkel	360°
Lichtqualität	Ra > 80
Ein/Aus-Zyklen	20000
Arbeitsressource (L70B50)	20000 Std
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
Chromatizitätskoordinaten (x)	0.497
Chromatizitätskoordinaten (y)	0.411
Farbwiedergabeindexwert R9	>0
The lumen maintenance factor	≥94.8%
Flimmerkennzahl (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffektkennzahl (SVM)	≤0.4
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)	<6 (2200K)

VIDEX®

VIDEX-E27-G95-7W-FIL-DIM-AMBER-WW

INDEX: VLE-G95FAD-07272

CRI MIN	Ra 80
---------	-------

CRI MAX	Ra 88
---------	-------

Zusätzliche Information

Einsatzumgebung	innerhalb
-----------------	-----------

Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
----------------------------	------------

Quecksilbergehalt	nein
-------------------	------

Schutzklasse, IP	IP20
------------------	------

Maße

Strichcode	5904405540169
------------	---------------

Im Paket	1 Stk.
----------	--------

Höhe	135 mm
------	--------

Menge in der Kiste	20 Stk.
--------------------	---------

Breite	95 mm
--------	-------

Tiefe	95 mm
-------	-------

Einheit Nettogewicht	59g
----------------------	-----



Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung

Recycling von Abfällen, CE, Nicht geeignet für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit, Entsorgungsmethode

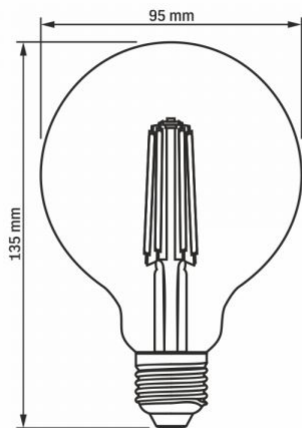
VIDEX®

VIDEX-E27-G95-7W-FIL-DIM-AMBER-WW










INDEX: VLE-G95FAD-07272

bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich

-  Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden
-  Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts
-  Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien
-  Nicht geeignet für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit
-  Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen
-  — Bewerteter Abstrahlwinkel
360°
-  — Ra > 80 - Farbwiedergabeindex
Ra > 80
-  — Nenn-Ein/Aus-Zyklen
ON/OFF
20 000
-  — Nominelle Lebensdauer (Stunden)
20 000 h
-  — Das Produkt unterstützt die Helligkeitsregelung
Dimmable
-  — Betriebstemperaturbereich
-20° +40°C
-  — Das Flimmern des Lichts überschreitet nicht den zulässigen Wert
No Flicker
-  — Das Produkt hat minimales Flimmern, das keine Unannehmlichkeiten oder Gefahr verursachen sollte
No Flicker
-  — Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)
+ $6x$
MacAdam
CCT 2200K
-  — Das Produkt enthält kein Quecksilber
Hg
Free
-  — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit.
Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm;
kein Schutz vor Feuchtigkeit
IP20

Datum: 24.06.2026