

VIDEX®

VIDEX-E27-G95-7W-FIL-DIM-AMBER-WW

INDEX: VLE-G95FAD-07272

## TECHNISCHE KARTE




LED Glühlampe



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®

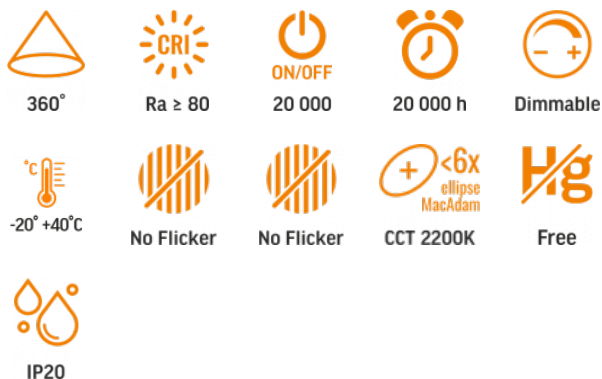**VIDEX-E27-G95-7W-FIL-DIM-AMBER-WW**
**INDEX: VLE-G95FAD-07272**


## GARANTIE 3 JAHRE

**WARM WHITE**

**2200K**

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud /  
Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla  
bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe  
valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

## Allgemeine Parameter

**Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle** Lichtquelle

## Art der Lichtquelle

<b>Energieeffizienzklasse</b>	F
<b>Dimmbar</b>	ja
<b>Gerichtete (DLS) oder nicht gerichtete (NDLS) Lichtquelle</b>	NDLS
<b>Vernetzte Lichtquelle (CLS)</b>	nein
<b>Farblich abstimmbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Netzbetriebene (MLS) oder nicht netzbetriebene (NMLS) Lichtquelle</b>	MLS
<b>Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte</b>	nein
<b>Blendfreier Schutzschirm</b>	nein

**Technologie** LED

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	7 W
<b>Hochspannung</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz
<b>Maximale Stromstärke</b>	38 mA
<b>Verschiebungsfaktor (cos φ1)</b>	0.5
<b>Überlebensfaktor</b>	0.9
<b>Energieverbrauch im Betriebsmodus der Lichtquelle (kWh/1000h)</b>	7

## Photometrische Parameter

<b>Useful luminous flux (Φuse)</b>	700 Lm
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	2200K (warmes Licht)
<b>Streuwinkel</b>	360°
<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80
<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
<b>Arbeitsressource (L70B50)</b>	20000 Std
<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in der Kugel (360°)
<b>Chromatizitätskoordinaten (x)</b>	0.497
<b>Chromatizitätskoordinaten (y)</b>	0.411
<b>Farbwiedergabeindexwert R9</b>	>0
<b>The lumen maintenance factor</b>	≥94.8%
<b>Flimmerkennzahl (Pst LM)</b>	≤1
<b>Stroboskopeffektkennzahl (SVM)</b>	≤0.4
<b>Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)</b>	<6 (2200K)

# VIDEX®

**VIDEX-E27-G95-7W-FIL-DIM-AMBER-WW**
**INDEX: VLE-G95FAD-07272**

<b>CRI MIN</b>	Ra 80
----------------	-------

<b>CRI MAX</b>	Ra 88
----------------	-------

## Zusätzliche Information

<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb
------------------------	-----------

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
-----------------------------------	------------

<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
--------------------------	------

<b>Schutzklasse, IP</b>	IP20
-------------------------	------

## Maße

<b>Strichcode</b>	5904405540169
-------------------	---------------

<b>Im Paket</b>	1 Stk.
-----------------	--------

<b>Höhe</b>	135 mm
-------------	--------

<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
---------------------------	---------

<b>Breite</b>	95 mm
---------------	-------

<b>Tiefe</b>	95 mm
--------------	-------

<b>Einheit Nettogewicht</b>	59g
-----------------------------	-----



## Warenkennzeichnungsschilder

### Verpackungskennzeichnung

Recycling von Abfällen, CE, Nicht geeignet für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit, Entsorgungsmethode


# VIDEX®

## VIDEX-E27-G95-7W-FIL-DIM-AMBER-WW

### INDEX: VLE-G95FAD-07272

bindend.

Allegra opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.

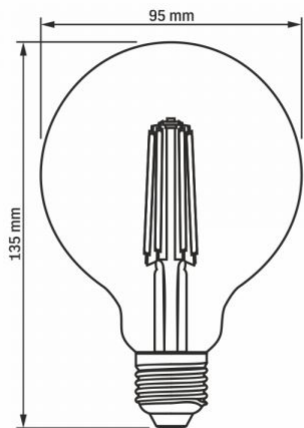

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Nicht geeignet für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



360°

— Bewerteter Abstrahlwinkel



Ra > 80

— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



20 000

— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



20 000 h

— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Dimmable

— Das Produkt unterstützt die Helligkeitsregelung



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



No Flicker

— Das Flimmern des Lichts überschreitet nicht den zulässigen Wert



No Flicker

— Das Produkt hat minimales Flimmern, das keine Unannehmlichkeiten oder Gefahr verursachen sollte



CCT 2200K

— Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP20

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit