

## TECHNISCHE KARTE




LED-Deckenleuchte Bulkhead mit Bewegungsmelder



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®

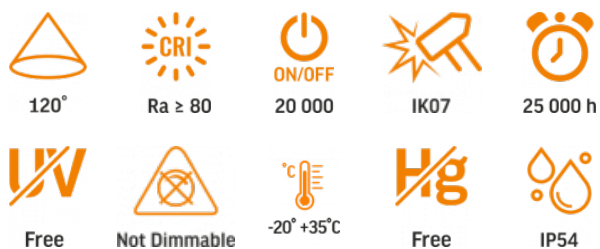

## GARANTIE 2 JAHRE

### NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutraus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Allgemeine Parameter

<b>Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle</b>	Produkt mit integrierter Lichtquelle
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	vom Hersteller

## Art der Lichtquelle

<b>Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle</b>	F
<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	11 W
<b>Hochspannung</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz
<b>Maximale Stromstärke</b>	95 mA

## VIDEX-BULKHEAD-LED-PIR-KIRA-11W-NW

### INDEX: VLE-BHR-115W-SP

**Verbindungsschnittstelle** Freier Draht

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II**

## Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)</b>	1200 Lm
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß)
<b>Streuwinkel</b>	120°
<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80
<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
<b>Arbeitsressource (L70B50)</b>	25000 Std
<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in der Kugel (360°)
<b>Beleuchtungsschwelle für den Sensor</b>	25 Lx
<b>CRI MIN</b>	Ra 80
<b>CRI MAX</b>	Ra 88

## Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Decke, Ebene Fläche, Wand
<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb, draußen
<b>Aufprallschutz</b>	IK07
<b>Farbe des Gehäuses</b>	Weiß
<b>Diffusor material</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Mindestabstand zum beleuchteten Objekt</b>	0.5 m
<b>UV-Strahlung</b>	nein
<b>Bewegungssensor</b>	Ja

# VIDEX®

## VIDEX-BULKHEAD-LED-PIR-KIRA-11W-NW

### INDEX: VLE-BHR-115W-SP

<b>Sensorart</b>	PIR
<b>Sensor Erfassungswinkel</b>	120°
<b>Sensor Verzögerungszeit</b>	60 s
<b>Sensorerkennung Abstand</b>	≤6 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +35°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP54
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff

### Maße



<b>Strichcode</b>	5904405540978
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Höhe</b>	170 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Breite</b>	170 mm
<b>Tiefe</b>	50 mm

### Warenkennzeichnungsschilder

<b>Verpackungskennzeichnung</b>	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	--







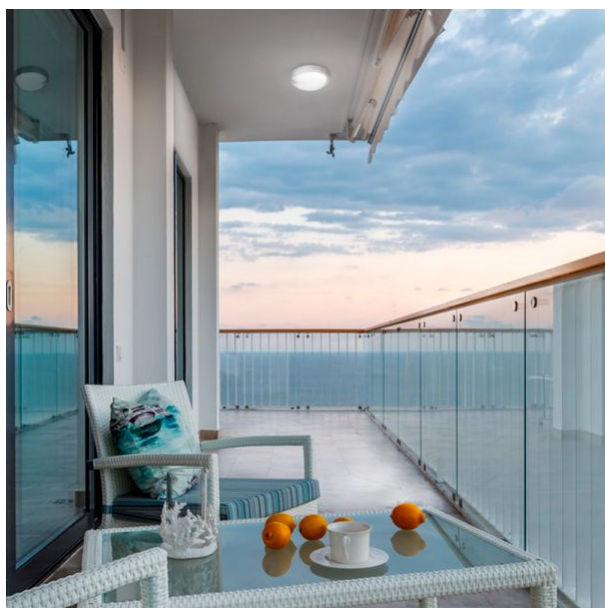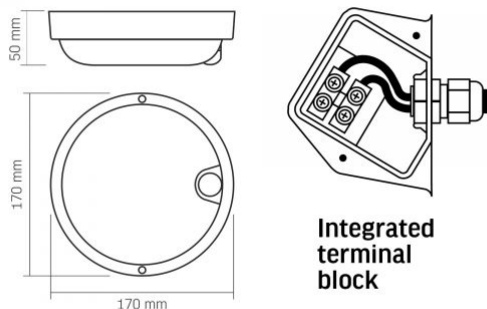












## INDEX: VLE-BHR-115W-SP



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

-  Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden
-  Das Produkt muss im Freien verwendet werden
-  Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet
-  Mindestabstand zum beleuchteten Objekt  
0,5 m
-  Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts
-  Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien
-  Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen
-  — Bewerteter Abstrahlwinkel  
120°
-  — Ra > 80 - Farbwiedergabeindex  
Ra > 80
-  — Nenn-Ein/Aus-Zyklen  
ON/OFF  
20 000
-  — Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)  
IK07
-  — Nominelle Lebensdauer (Stunden)  
25 000 h
-  — Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht  
Free
-  — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern  
Not Dimmable
-  — Betriebstemperaturbereich  
-20° - 35°C
-  — Das Produkt enthält kein Quecksilber  
Free
-  — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt ist gegen das Eindringen von Wasser- und Staubpartikeln in das Gehäuse geschützt  
IP54