

TECHNISCHE KARTE



LED-Deckenleuchte



VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



ON/OFF

20 000



25 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP44

GARANTIE 2 JAHRE

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle

Produkt mit integrierter Lichtquelle

Austauschbares Netzteil

vom Hersteller

Austauschbare Lichtquelle

vom Hersteller

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle

F

Dimmbar

nein

Elektrische Parameter

Leistung

24 W

Hochspannung

AC 176-264 V,
50/60 Hz

VIDEX-TOMA-24W-NW

INDEX: VLE-CLR-244S

Maximale Stromstärke	200 mA
Verbindungsschnittstelle	Klemmenblock
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	2500 Lm
Farbtemperatur des Lichts	4000K (neutralweiß)
Streuwinkel	120°
Lichtqualität	Ra > 80
Ein/Aus-Zyklen	20000
Arbeitsressource (L70B50)	25000 Std
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Decke, Wand
Einsatzumgebung	innerhalb
Farbe des Gehäuses	Weiß
Diffusor material	PMMA (Acrylglas)
UV-Strahlung	nein
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP44
Gehäusematerial	Kunststoff


Maße

VIDEX[®]


VIDEX-TOMA-24W-NW

INDEX: VLE-CLR-244S

Strichcode	5904405540589
Höhe	325 mm
Menge in der Kiste	10 Stk.
Breite	325 mm
Tiefe	65 mm

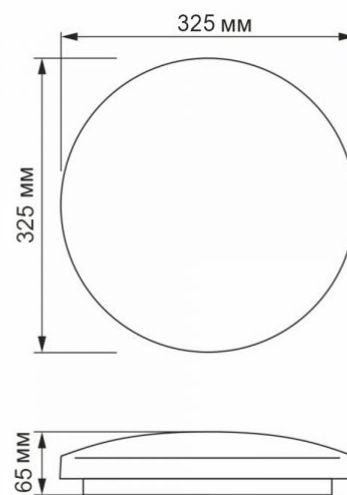

INDEX: VLE-CLR-244S

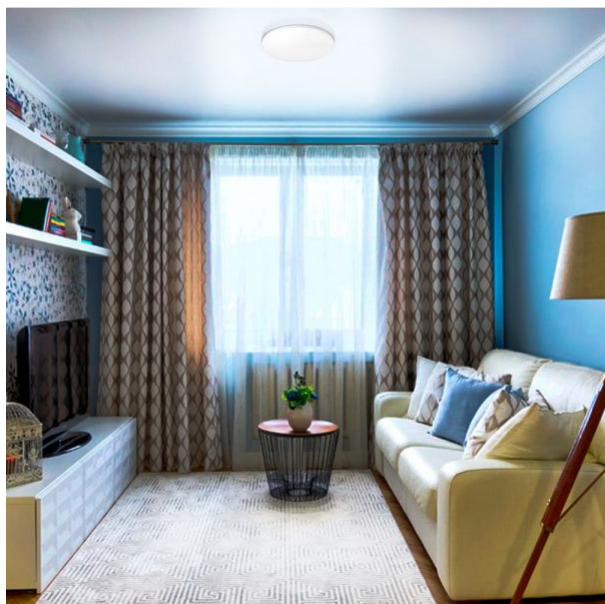

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolation ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist



120°

— Bewerteter Abstrahlwinkel



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



20 000

— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



25 000 h

— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Free

— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP44

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt verfügt über einen Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 1 mm oder größer sowie gegen Spritzwasser