

## TECHNISCHE KARTE



LED-Deckenleuchte



# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



25 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP44

## GARANTIE 2 JAHRE

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

## Allgemeine Parameter

<b>Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle</b>	Produkt mit integrierter Lichtquelle
--	--------------------------------------

<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	vom Hersteller
----------------------------------	----------------

<b>Austauschbares Netzteil</b>	vom Hersteller
--------------------------------	----------------

## Art der Lichtquelle

<b>Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle</b>	F
---	---

<b>Dimmbar</b>	nein
----------------	------

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	24 W
-----------------	------

<b>Hochspannung</b>	AC 176-264 V, 50/60 Hz
---------------------	---------------------------

## VIDEX-TOMA-24W-NW

### INDEX: VLE-CLR-244S

<b>Maximale Stromstärke</b>	200 mA
-----------------------------	--------

<b>Verbindungsschnittstelle</b>	Klemmenblock
---------------------------------	--------------

<b>Schutzklasse gegen elektrischen Schlag</b>	I
---	---

## Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)</b>	2500 Lm
--	---------

<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	4000K (neutralweiß)
----------------------------------	------------------------

<b>Streuwinkel</b>	120°
--------------------	------

<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80
----------------------	---------

<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
-----------------------	-------

<b>Arbeitsressource (L70B50)</b>	25000 Std
----------------------------------	-----------

<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in der Kugel (360°)
---	------------------------

## Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Decke, Wand
-----------------------------	-------------

<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb
------------------------	-----------

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Weiß
---------------------------	------

<b>Diffusor material</b>	PMMA (Acrylglas)
--------------------------	---------------------

<b>UV-Strahlung</b>	nein
---------------------	------

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
-----------------------------------	------------

<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
--------------------------	------

<b>Schutzklasse, IP</b>	IP44
-------------------------	------

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
------------------------	------------


## Maße

**VIDEX**<sup>®</sup>


VIDEX-TOMA-24W-NW

**INDEX: VLE-CLR-244S**

<b>Strichcode</b>	5904405540589
<b>Menge in der Kiste</b>	10 Stk.
<b>Höhe</b>	325 mm
<b>Breite</b>	325 mm
<b>Tiefe</b>	65 mm

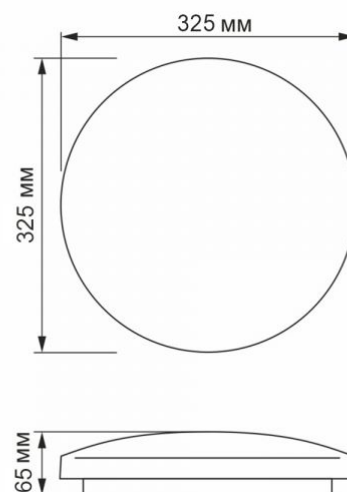

## INDEX: VLE-CLR-244S

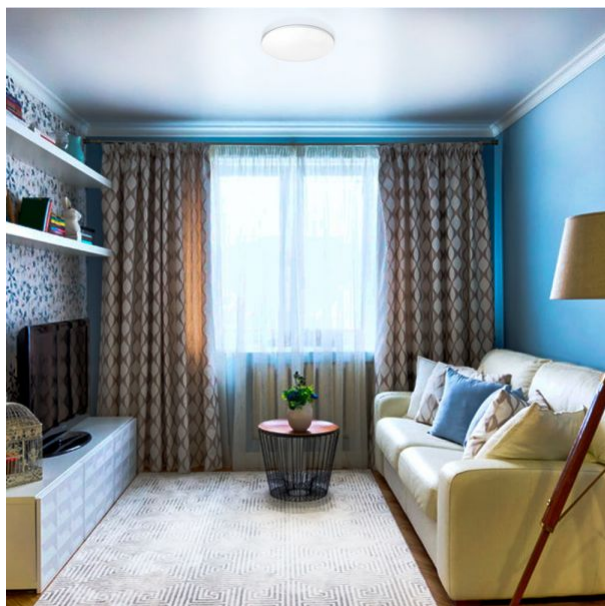

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolation ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist



120°

— Bewerteter Abstrahlwinkel



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



20 000

— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



25 000 h

— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Free

— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP44

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt verfügt über einen Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 1 mm oder größer sowie gegen Spritzwasser