

## TECHNISCHE KARTE



Downlight-LED-Leuchte



# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80

ON/OFF  
20 000

30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

## GARANTIE 2 JAHRE

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutraus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Allgemeine Parameter

<b>Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle</b>	Produkt mit integrierter Lichtquelle
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------

<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	vom Hersteller
----------------------------------	----------------

<b>Austauschbares Netzteil</b>	-
--------------------------------	---

## Art der Lichtquelle

<b>Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle</b>	E
-----------------------------------------------------------	---

<b>Dimmbar</b>	nein
----------------	------

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	12 W
-----------------	------

<b>Hochspannung</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz
---------------------	------------------------

<b>Maximale Stromstärke</b>	90 mA
-----------------------------	-------

## VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-124-12W-NW

### INDEX: VLE-DLBR-124

<b>Verbindungsschnittstelle</b>	Freier Draht
---------------------------------	--------------

<b>Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II</b>	
--------------------------------------------------	--

## Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)</b>	1350 Lm
----------------------------------------------------------------	---------

<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	4000K (neutralweiß)
----------------------------------	---------------------

<b>Streuwinkel</b>	120°
--------------------	------

<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80
----------------------	---------

<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
-----------------------	-------

<b>Arbeitsressource (L70B50)</b>	30000 Std
----------------------------------	-----------

<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in der Kugel (360°)
-------------------------------------------	---------------------

## Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Decke, Eingebaute Decke
-----------------------------	-------------------------

<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb
------------------------	-----------

<b>UV-Strahlung</b>	nein
---------------------	------

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
-----------------------------------	------------

<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
--------------------------	------

<b>Schutzklasse, IP</b>	IP20
-------------------------	------

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
------------------------	------------

## Maße

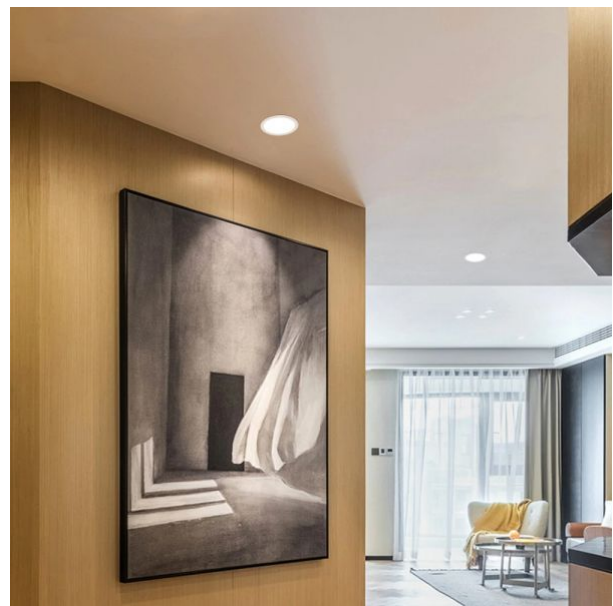
<b>Strichcode</b>	5904405540879
-------------------	---------------

<b>Höhe</b>	175 mm
-------------	--------

<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
---------------------------	---------

**VIDEX®**

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-124-12W-NW

**INDEX: VLE-DLBR-124****Breite** 175 mm**Tiefe** 27 mm

### INDEX: VLE-DLBR-124



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet



120°

— Bewerteter Abstrahlwinkel



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



20 000

— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



30 000 h

— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Free

— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP20

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit

