

## TECHNISCHE KARTE



Downlight-LED-Leuchte



# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

## GARANTIE 2 JAHRE

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutraus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle	Produkt mit integrierter Lichtquelle
---	--------------------------------------

Austauschbares Netzteil	-
-------------------------	---

Austauschbare Lichtquelle	vom Hersteller
---------------------------	----------------

## Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle	E
--	---

Dimmbar	nein
---------	------

## Elektrische Parameter

Leistung	12 W
----------	------

Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
--------------	------------------------

Maximale Stromstärke	90 mA
----------------------	-------

## VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-124-12W-NW

### INDEX: VLE-DLBR-124

Verbindungsschnittstelle	Freier Draht
--------------------------	--------------

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II	
---	--

## Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	1350 Lm
---	---------

Farbtemperatur des Lichts	4000K (neutralweiß)
---------------------------	---------------------

Streuwinkel	120°
-------------	------

Lichtqualität	Ra > 80
---------------	---------

Ein/Aus-Zyklen	20000
----------------	-------

Arbeitsressource (L70B50)	30000 Std
---------------------------	-----------

Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
------------------------------------	---------------------

## Zusätzliche Information

Ort der Installation	Decke, Eingebaute Decke
----------------------	-------------------------

Einsatzumgebung	innerhalb
-----------------	-----------

UV-Strahlung	nein
--------------	------

Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
----------------------------	------------

Quecksilbergehalt	nein
-------------------	------

Schutzklasse, IP	IP20
------------------	------

Gehäusematerial	Kunststoff
-----------------	------------

## Maße


Strichcode	5904405540879
------------	---------------

Menge in der Kiste	20 Stk.
--------------------	---------


Höhe	175 mm
------	--------

**VIDEX®**

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-124-12W-NW

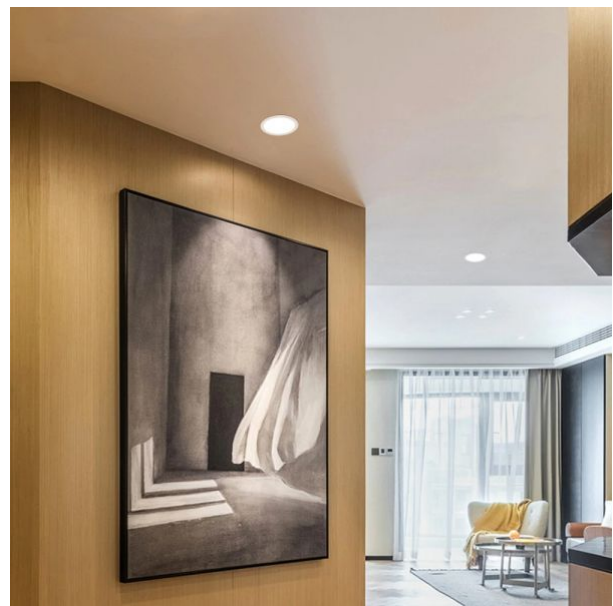**INDEX: VLE-DLBR-124****Breite** 175 mm**Tiefe** 27 mm

### INDEX: VLE-DLBR-124

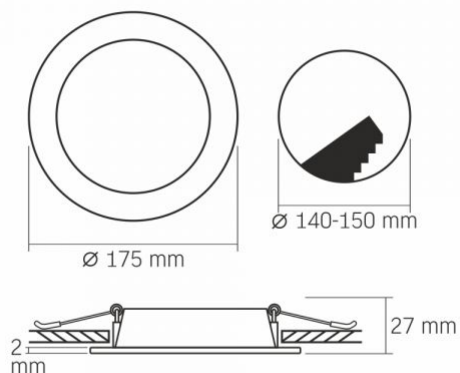

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet



120°

— Bewerteter Abstrahlwinkel



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



20 000

— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



30 000 h

— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Free

— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP20

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit