

TECHNISCHE KARTE



Downlight-LED-Leuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80

ON/OFF
20 000

30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle	Produkt mit integrierter Lichtquelle
--	--------------------------------------

Austauschbare Lichtquelle	vom Hersteller
----------------------------------	----------------

Austauschbares Netzteil	-
--------------------------------	---

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle	E
---	---

Dimmbar	nein
----------------	------

Elektrische Parameter

Leistung	18 W
-----------------	------

Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
---------------------	------------------------

Maximale Stromstärke	130 mA
-----------------------------	--------

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-184-18W-NW

INDEX: VLE-DLBR-184

Verbindungsschnittstelle	Freier Draht
---------------------------------	--------------

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II	
--	--

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	2100 Lm
--	---------

Farbtemperatur des Lichts	4000K (neutralweiß)
----------------------------------	---------------------

Streuwinkel	120°
--------------------	------

Lichtqualität	Ra > 80
----------------------	---------

Ein/Aus-Zyklen	20000
-----------------------	-------

Arbeitsressource (L70B50)	30000 Std
----------------------------------	-----------

Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
---	---------------------

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Decke, Eingebaute Decke
-----------------------------	-------------------------

Einsatzumgebung	innerhalb
------------------------	-----------

Farbe des Gehäuses	Weiß
---------------------------	------

UV-Strahlung	nein
---------------------	------

Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
-----------------------------------	------------

Quecksilbergehalt	nein
--------------------------	------

Schutzklasse, IP	IP20
-------------------------	------

Gehäusematerial	Kunststoff
------------------------	------------

Maße

Strichcode	5904405540886
-------------------	---------------

Höhe	222 mm
-------------	--------

VIDEX®


VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-184-18W-NW

INDEX: VLE-DLBR-184

Menge in der Kiste	20 Stk.
Breite	222 mm
Tiefe	27 mm



INDEX: VLE-DLBR-184

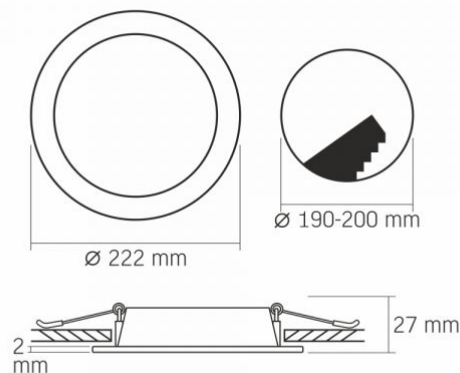

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet



120°

— Bewerteter Abstrahlwinkel



Ra > 80

— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



20 000

— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



30 000 h

— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Free

— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP20

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit.
Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm;
kein Schutz vor Feuchtigkeit