

## TECHNISCHE KARTE



Downlight-LED-Leuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



ON/OFF

20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

## GARANTIE 2 JAHRE

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Allgemeine Parameter

<b>Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle</b>	Produkt mit integrierter Lichtquelle
--	--------------------------------------

<b>Austauschbares Netzteil</b>	-
--------------------------------	---

<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	vom Hersteller
----------------------------------	----------------

## Art der Lichtquelle

<b>Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle</b>	E
---	---

<b>Dimmbar</b>	nein
----------------	------

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	12 W
-----------------	------

<b>Hochspannung</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz
---------------------	------------------------

<b>Maximale Stromstärke</b>	90 mA
-----------------------------	-------

## VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBS-124-12W-NW

### INDEX: VLE-DLBS-124

<b>Verbindungsschnittstelle</b>	Freier Draht
---------------------------------	--------------

<b>Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II</b>	
--	--

## Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)</b>	1400 Lm
--	---------

<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	4000K (neutralweiß)
----------------------------------	---------------------

<b>Streuwinkel</b>	120°
--------------------	------

<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80
----------------------	---------

<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
-----------------------	-------

<b>Arbeitsressource (L70B50)</b>	30000 Std
----------------------------------	-----------

<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in der Kugel (360°)
---	---------------------

## Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Decke, Eingebaute Decke
-----------------------------	-------------------------

<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb
------------------------	-----------

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Weiß
---------------------------	------

<b>UV-Strahlung</b>	nein
---------------------	------

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
-----------------------------------	------------

<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
--------------------------	------

<b>Schutzklasse, IP</b>	IP20
-------------------------	------

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
------------------------	------------

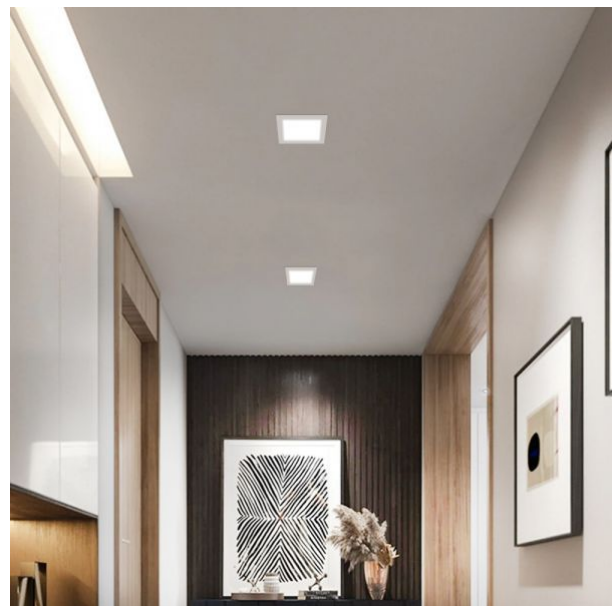
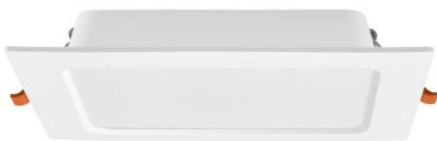
## Maße

<b>Strichcode</b>	5904405540909
-------------------	---------------

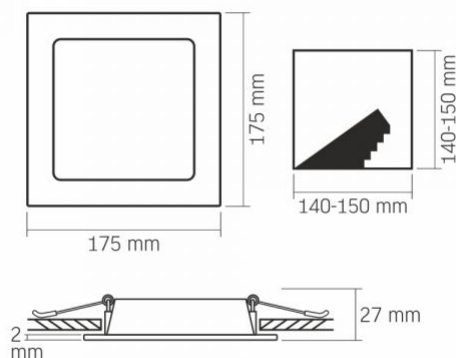
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
---------------------------	---------

**VIDEX**<sup>®</sup>

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBS-124-12W-NW

**INDEX: VLE-DLBS-124****Höhe** 175 mm**Breite** 175 mm**Tiefe** 27 mm

### INDEX: VLE-DLBS-124



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,

### 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet



120°

— Bewerteter Abstrahlwinkel



Ra > 80

— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



20 000

— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



30 000 h

— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Free

— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP20

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit