

TECHNISCHE KARTE



Architektonische LED-Leuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle endbenutzer

Elektrische Parameter

Hochspannung AC 220-240 V,
50/60 Hz

Verbindungsschnittstelle Klemmenblock

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag I

Zusätzliche Information

Ort der Installation Wand

Einsatzumgebung innerhalb,
draußen

Aufprallschutz IK07

Farbe des Gehäuses Grau

Umgebungstemperaturbereich -25° +50°C

Geeignet für die Installation auf normal entflammaren Oberflächen ja

Quecksilbergehalt nein

Schutzklasse, IP IP54

Gehäusematerial Aluminium,
Polycarbonat (PC)

VIDEX VL-AR071G

INDEX: VL-AR071G

Maße

Strichcode	4820246480864
Höhe	154 mm
Tiefe	112 mm
Breite	80 mm
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	12 Stk.
Einheit Nettogewicht	650g

Warenkennzeichnungsschilder



Verpackungskennzeichnung CE,
Entsorgungsmethode



INDEX: VL-AR071G

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

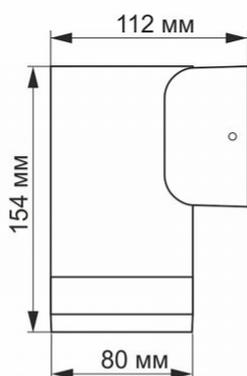

Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Das Produkt muss im Freien verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist



Das Produkt kann in/auf normal entflammaren Oberflächen installiert und verwendet werden



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



IK07

Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



-25° +90°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP54

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt ist gegen das Eindringen von Wasser- und Staubpartikeln in das Gehäuse geschützt