

## TECHNISCHE KARTE




LED Flutlicht







Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®

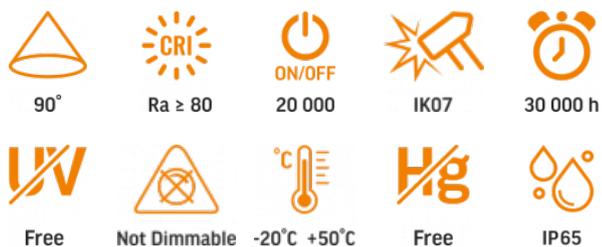

## GARANTIE 2 JAHRE

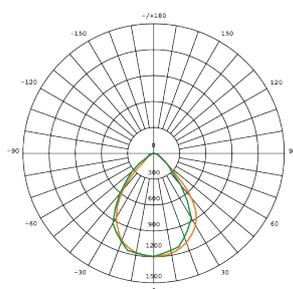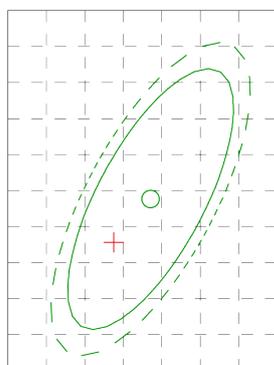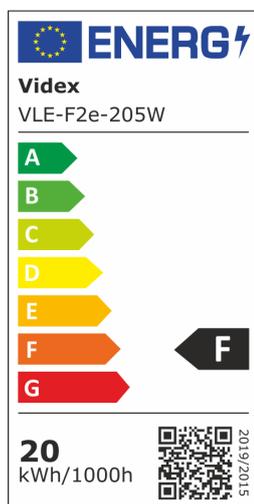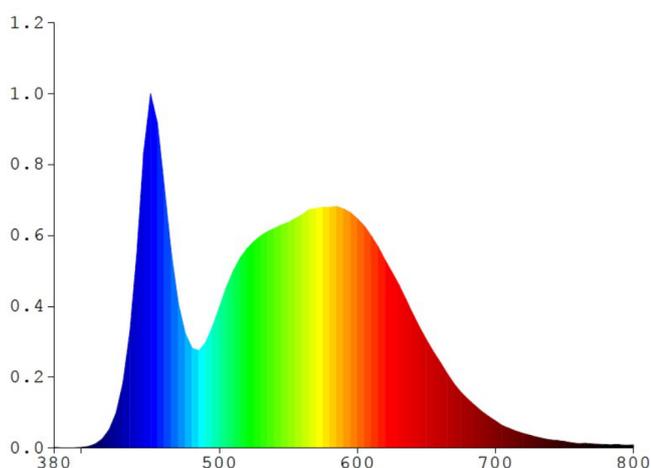

NEUTRAL WHITE

5000K

Neutral White / Neutraľny biały / Neutraľni bila / Blanc neuter / Neutraľna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Neutraľno bela / Neutraľno bijela / Neutraľwei / Alb neutru / Neutraľus balta / Neitraľs balta / Neutraľne valge / Neutraľno бяла / Bianco neutro.

## VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-20W-NW

### INDEX: VLE-F2e-205W

#### Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle    Lichtquelle

Austauschbares Netzteil    -

Austauschbare Lichtquelle    nein

#### Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse    F

Dimmbar    nein

Technologie    LED

#### Elektrische Parameter

Leistung    20 W

Hochspannung    AC 220-240 V, 50/60 Hz

Kabellange    20 cm

Maximale Stromstarke    96 mA

Verbindungsschnittstelle    Freier Draht

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag I

#### Photometrische Parameter

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )    1800 Lm

Farbtemperatur des Lichts    5000K (neutralwei)

Spitzenlichtintensitat    1350 cd

Streuwinkel    90°

Lichtqualitat    Ra > 80

Ein/Aus-Zyklen    20000

Arbeitsressource    30000 Std

## INDEX: VLE-F2e-205W

<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in einem breiten Kegel (120°)
<b>CRI MIN</b>	Ra 80
<b>CRI MAX</b>	Ra 88

**Einheit Nettogewicht** 230g

## Warenkennzeichnungsschilder

**Verpackungskennzeichnung** Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode

## Zusätzliche Information

<b>Vertikaler Einstellbereich</b>	180°
<b>Ort der Installation</b>	Decke, Ebene Fläche, Wand
<b>Einsatzumgebung</b>	draußen
<b>Aufprallschutz</b>	IK07
<b>Farbe des Gehäuses</b>	Weiß
<b>Mindestabstand zum beleuchteten Objekt</b>	0.5 m
<b>Diffusor material</b>	Polycarbonat (PC)
<b>UV-Strahlung</b>	nein
<b>Bewegungssensor</b>	nein
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +50°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP65
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumlegierung

## Maße



<b>Strichcode</b>	5904405541104
<b>Höhe</b>	103 mm
<b>Tiefe</b>	19 mm
<b>Breite</b>	127 mm
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.



# VIDEX®

## VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-20W-NW

### INDEX: VLE-F2e-205W

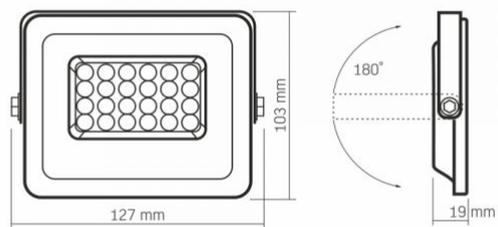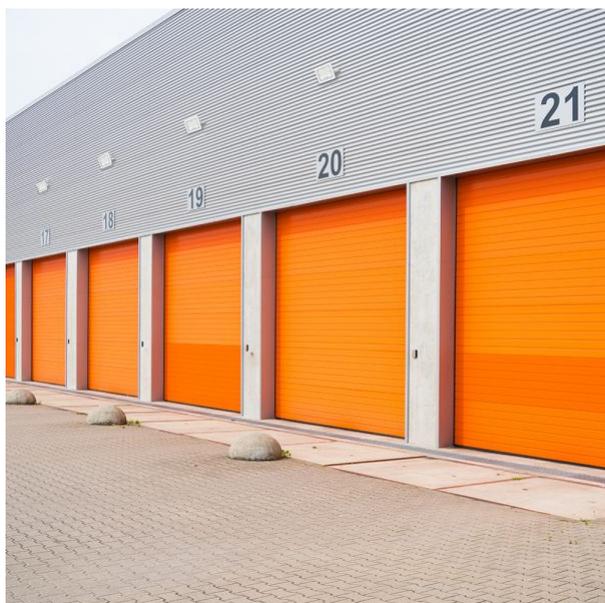

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.

## INDEX: VLE-F2e-205W

-  Das Produkt muss im Freien verwendet werden
-  Mindestabstand zum beleuchteten Objekt  
0,5 m
-  Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist
-  Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts
-  Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien
-  Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen
-  — Bewerteter Abstrahlwinkel  
90°
-  — Ra > 80 - Farbwiedergabeindex  
Ra > 80
-  — Nenn-Ein/Aus-Zyklen  
ON/OFF  
20 000
-  — Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)  
IK07
-  — Nominelle Lebensdauer (Stunden)  
30 000 h
-  — Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht  
Free
-  — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern  
Not Dimmable
-  — Betriebstemperaturbereich  
-20°C +50°C
-  — Das Produkt enthält kein Quecksilber  
Free
-  — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen  
IP65