

TECHNISCHE KARTE



Rahmenlose LED-Downlight-Leuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



ON/OFF

20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

↓ IP54

GARANTIE 2 JAHRE

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle

Produkt mit integrierter Lichtquelle

Austauschbare Lichtquelle

vom Hersteller

Austauschbares Netzteil

vom Hersteller

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle

E

Dimmbar

nein

Elektrische Parameter

Hochspannung

AC 85-265 V,
50/60 Hz

Maximale Stromstärke

130 mA

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFR-15W-NW

INDEX: VLE-DLFR-154

Verbindungsschnittstelle

Freier Draht

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)

1950 Lm

Farbtemperatur des Lichts

4000K
(neutralweiß)

Streuwinkel

120°

Lichtqualität

Ra > 80

Ein/Aus-Zyklen

20000

Arbeitsressource (L70B50)

30000 Std

Der Wert des nutzbaren Lichtstroms in der Kugel (360°)

Zusätzliche Information

Ort der Installation

Decke,
Eingebaute
Decke

Einsatzumgebung

innerhalb

Farbe des Gehäuses

Weiß

Diffusor material

Kunststoff

UV-Strahlung

nein

Umgebungstemperaturbereich

-20° +40°C

Quecksilbergehalt

nein

Schutzklasse, IP

IP54 / IP20

Gehäusematerial

Eisenlegierung

Maße

Strichcode



5904405540794

VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFR-15W-NW

INDEX: VLE-DLFR-154



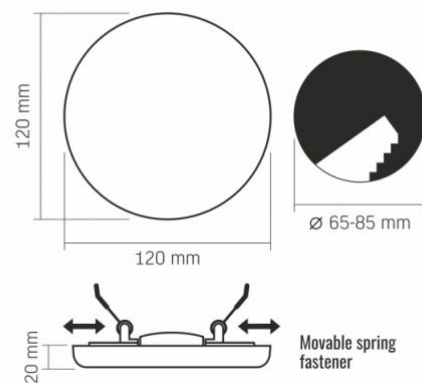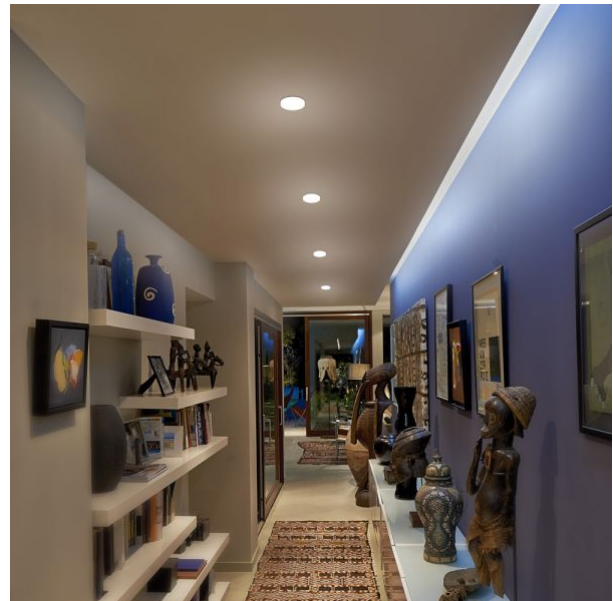








Höhe	120 mm
Menge in der Kiste	20 Stk.
Breite	120 mm
Tiefe	20 mm



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

INDEX: VLE-DLFR-154

-  Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden
-  Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet
-  — Bewerteter Abstrahlwinkel
120°
-  — Ra > 80 - Farbwiedergabeindex
Ra ≥ 80
-  — Nenn-Ein/Aus-Zyklen
20 000
-  — Nominelle Lebensdauer (Stunden)
30 000 h
-  — Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht
Free
-  — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern
Not Dimmable
-  — Betriebstemperaturbereich
-20° +40°C
-  — Das Produkt enthält kein Quecksilber
Free
-  — IP54 - äußerer Teil, IP20 - Montageteil
IP20
↓ IP54