

TECHNISCHE KARTE



Rahmenlose LED-Downlight-Leuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80

ON/OFF
20 000

30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20



↓ IP54

GARANTIE 2 JAHRE

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle	Produkt mit integrierter Lichtquelle
---	--------------------------------------

Austauschbare Lichtquelle	vom Hersteller
---------------------------	----------------

Austauschbares Netzteil	vom Hersteller
-------------------------	----------------

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle	E
--	---

Dimmbar	nein
---------	------

Elektrische Parameter

Hochspannung	AC 85-265 V, 50/60 Hz
--------------	-----------------------

Maximale Stromstärke	210 mA
----------------------	--------

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFR-24W-NW

INDEX: VLE-DLFR-244

Verbindungsschnittstelle	Freier Draht
--------------------------	--------------

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II	
---	--

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	2950 Lm
---	---------

Farbtemperatur des Lichts	4000K (neutralweiß)
---------------------------	---------------------

Streuwinkel	120°
-------------	------

Lichtqualität	Ra > 80
---------------	---------

Ein/Aus-Zyklen	20000
----------------	-------

Arbeitsressource (L70B50)	30000 Std
---------------------------	-----------

Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
------------------------------------	---------------------

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Decke, Eingebaute Decke
----------------------	-------------------------

Einsatzumgebung	innerhalb
-----------------	-----------

Farbe des Gehäuses	Weiß
--------------------	------

Diffusor material	Kunststoff
-------------------	------------

UV-Strahlung	nein
--------------	------

Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
----------------------------	------------

Quecksilbergehalt	nein
-------------------	------

Schutzklasse, IP	IP54 / IP20
------------------	-------------

Gehäusematerial	Eisenlegierung
-----------------	----------------

Maße


Strichcode	5904405540800
------------	---------------

VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFR-24W-NW

INDEX: VLE-DLFR-244

Höhe	172 mm
Menge in der Kiste	20 Stk.
Breite	172 mm
Tiefe	20 mm

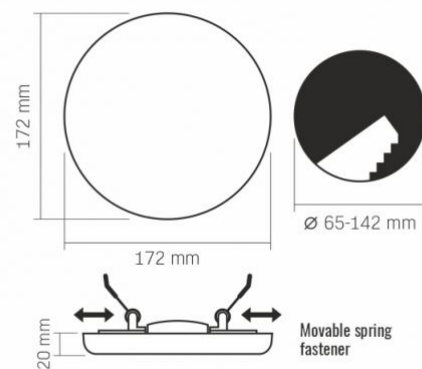

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

INDEX: VLE-DLFR-244

-  Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden
-  Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet
-  — Bewerteter Abstrahlwinkel
120°
-  — Ra > 80 - Farbwiedergabeindex
Ra ≥ 80
-  — Nenn-Ein/Aus-Zyklen
20 000
-  — Nominelle Lebensdauer (Stunden)
30 000 h
-  — Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht
Free
-  — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern
Not Dimmable
-  — Betriebstemperaturbereich
-20° +40°C
-  — Das Produkt enthält kein Quecksilber
Free
-  — IP54 - äußerer Teil, IP20 - Montageteil
IP20
↓ IP54