

VIDEX®

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

INDEX: VLF-H046Z

TECHNISCHE KARTE

**WIEDERAUFLADBARE LED-SCHEINWERFER**

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Betriebsmodus	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, RED HIGH, RED MIDDLE, RED LOW, RED FLASH, GREEN HIGH, GREEN MIDDLE, GREEN LOW, GREEN FLASH
Austauschbare Lichtquelle	nein

Art der Lichtquelle

Dimmbar	ja
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Verbindungsschnittstelle	USB-C
---------------------------------	-------

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ_{use})	500 Lm
Spitzenlichtintensität	920 cd
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß), Rot, Grün

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

INDEX: VLF-H046Z

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses	Schwarz
Fallschutz	1 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batteriespannung	3.7 V
Batterietyp	Li-pol
Batteriekapazität	1200 mAh
Batterieladeanzeige	4 level
Austauschbarer Akku	nein
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	Polyamide

Maße

Strichcode	4820246488136
Im Paket	1 Stk.
Höhe	40.5 mm
Menge in der Kiste	20 Stk.
Breite	36.5 mm
Tiefe	72 mm
Einheit Nettogewicht	96g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	------------------------

VIDEX[®]

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

INDEX: VLF-H046Z

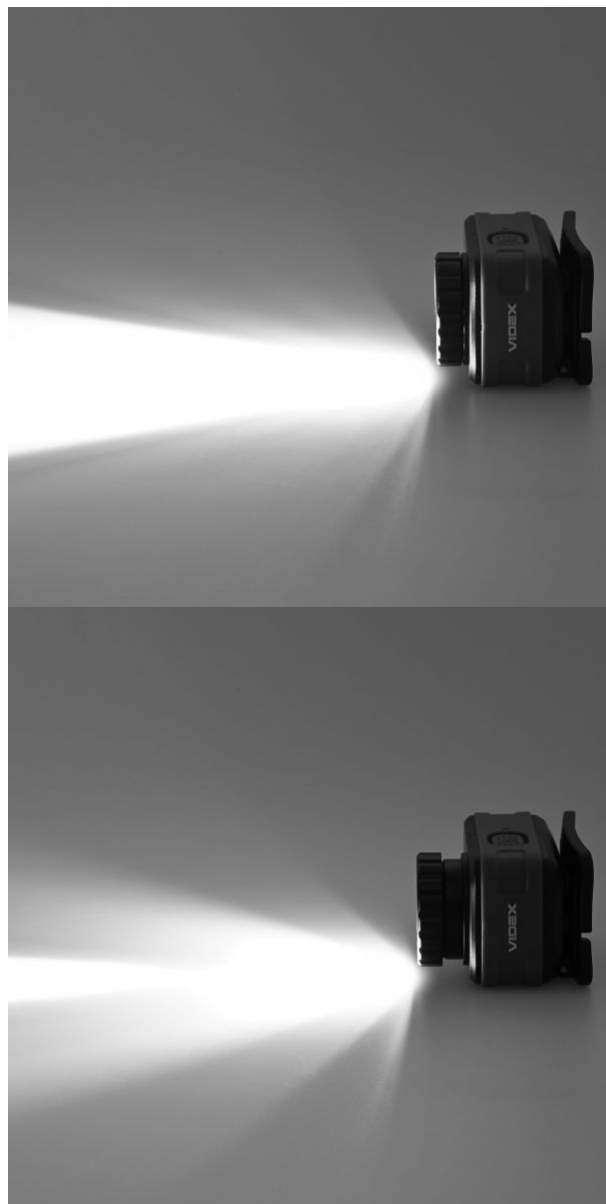
VIDEX[®]

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

INDEX: VLF-H046Z

VIDEX[®]

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

INDEX: VLF-H046Z

VIDEX®

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

INDEX: VLF-H046Z



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



1m
SHOCK
RESISTANT

— Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Dimmable

— Das Produkt unterstützt die Helligkeitsregelung



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP65

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen

Datum: 24.06.2026