

**VIDEX®**

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

**INDEX: VLF-H065A**

## TECHNISCHE KARTE

**WIEDERAUFLADBARE LED-SCHNURWERFER**

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



## GARANTIE 3 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

### Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, SOS
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Garantie auf den Akku</b>	1 Jahr

### Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

### Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	10 W
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	USB-C

### Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ<sub>use</sub>)</b>	1200 Lm
---	---------

## VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

### INDEX: VLF-H065A

<b>Spitzenlichtintensität</b>	2400 cd
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß)

### Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	2 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batterietyp</b>	Li-ion 18650, CR123A (2pcs)
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V, 3 V
<b>Batteriekapazität</b>	2200 mAh
<b>Batterieladeanzeige</b>	4 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	Ja
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP68
<b>Gehäusematerial</b>	Aviation anodized aluminum

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246483094
<b>Höhe</b>	26 mm
<b>Tiefe</b>	35 mm
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Menge in der Kiste</b>	1 Stk.
<b>Breite</b>	90 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	116g

# VIDEX®

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

INDEX: VLF-H065A

## Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung

CE,  
Entsorgungsmethode



**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

**INDEX: VLF-H065A**

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

**INDEX: VLF-H065A**

# VIDEX®

## VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

### INDEX: VLF-H065A



**VIDEX®**  
MODEL: H065A

RECHARGEABLE ALUMINUM  
LED HEADLAMP

**1200**  
MAX LUMENS

REPLACEABLE BATTERY

TYPE-C

2m IP68

2m SHOCK RESISTANCE

**VIDEX®**  
MODEL: H065A

LUMINUS SST40  
10W 5000K  
(Neutral White)

The LED reaches a maximum brightness of up to 1200 lumens and a beam distance of up to 100 meters. The lifetime of the LED is 50,000 hours.

# VIDEX®

## VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

### INDEX: VLF-H065A

**VIDEX®**  
MODEL H065A

OPTICAL LENS

A frosted optical lens distributes the light, creating high beam and side low beam together. This is important when trail running or cycling.

**VIDEX®**  
MODEL H065A

CONTROL WITH ONE SWITCH

POWER BUTTON

1. Turbo - 1200 LM  
2. High - 700 LM  
3. Middle - 400 LM  
4. Low - 130 LM  
5. Moon - 25 LM  
6. SOS - Press and hold for 3 sec.

The switch has a tangible tactile response. The headlamp is easy to operate even in gloves.





**VIDEX®**  
MODEL H065A

ALUMINUM BODY

Durable aluminum body withstands a fall from a height of 2 meters.

**VIDEX®**  
MODEL H065A

IP68 WATER RESISTANCE

Allows short-term immersion of the device under water to a depth of up to 2 meters.




# VIDEX®

## VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

### INDEX: VLF-H065A



### INDEX: VLF-H065A




**WITH BATTERY 2200mAh**

	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
OUTPUT	1200 Lm	700 Lm	400 Lm	130 Lm	25 Lm	700 Lm
RUNTIME	1h 20min	1h 30min	3h	11h	58h	2h 30min
DISTANCE	100m	70m	55m	30m	13m	70m
INTENSITY	2400cd	1300cd	770cd	240cd	45cd	1300cd

The above output parameters tested with the stock battery Videx 18650 2200mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.

\*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.

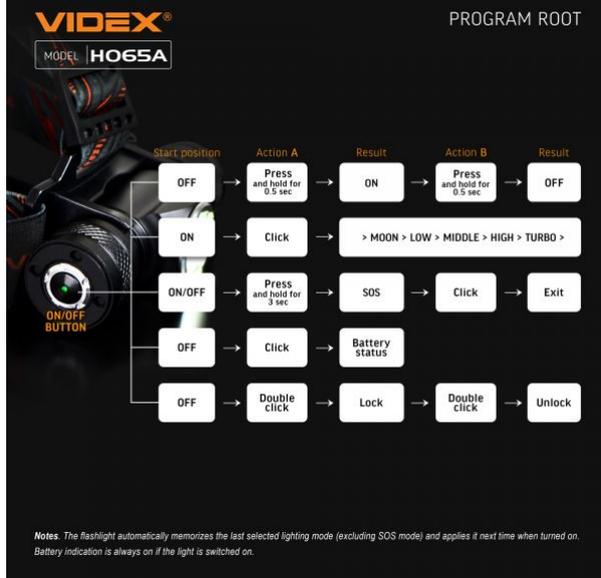

# VIDEX®

## VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

### INDEX: VLF-H065A



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich

bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 2 Metern wirksam



Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



Betriebstemperaturbereich



Das Produkt enthält kein Quecksilber



Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und längerem Eintauchen in Wasser in einer Tiefe von mehr als 1 Meter