

## TECHNISCHE KARTE



LED-Einbaupanel




Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®

## VIDEX-PANEL-LED-40W-P406W-CW

### INDEX: VLE-P406W

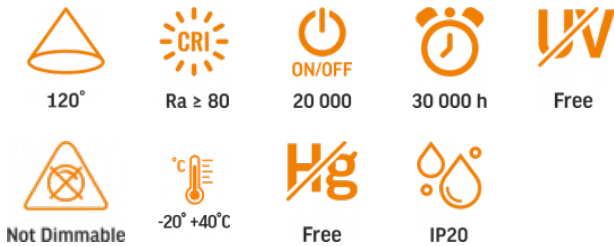

## GARANTIE 3 JAHRE



Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

## Allgemeine Parameter

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle | Produkt mit integrierter Lichtquelle |
| Austauschbare Lichtquelle                             | vom Hersteller                       |
| Austauschbares Netzteil                               | vom Hersteller                       |

## Art der Lichtquelle

|  |      |
|--|------|
| Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle | D    |
| Dimmbar  | nein |

## Elektrische Parameter

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Hochspannung             | AC 175-265 V, 50/60 Hz |
| Maximale Stromstärke     | 300 mA                 |
| Verbindungsschnittstelle | Freier Draht           |

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II

## Photometrische Parameter

|   |                      |
|---|----------------------|
| Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse) | 5200 Lm              |
| Farbtemperatur des Lichts                               | 6000K (weißes Licht) |
| Streuwinkel   | 120°                 |
| Lichtqualität   | Ra > 80              |
| Ein/Aus-Zyklen  | 20000                |
| Arbeitsressource (L70B50)                               | 30000 Std            |
| Der Wert des nutzbaren Lichtstroms                      | in der Kugel (360°)  |

## Zusätzliche Information

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Ort der Installation       | Armstrong-Decke, Decke |
| Einsatzumgebung            | innerhalb              |
| Farbe des Gehäuses         | Weiß                   |
| Diffusor material          | Kunststoff             |
| UV-Strahlung               | nein                   |
| Umgebungstemperaturbereich | -20° +40°C             |
| Quecksilbergehalt          | nein                   |
| Schutzklasse, IP           | IP20                   |
| Gehäusematerial            | Aluminium              |

## Maße

|            |               |
|------------|---------------|
| Strichcode | 5904405540633 |
| Im Paket   | 1 Stk.        |

# VIDEX®

## VIDEX-PANEL-LED-40W-P406W-CW


### INDEX: VLE-P406W

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Menge in der Kiste</b> | 5 Stk.  |
| <b>Höhe</b>               | 595 mm  |
| <b>Breite</b>             | 595 mm  |
| <b>Tiefe</b>              | 10.8 mm |

### Warenkennzeichnungsschilder

#### Verpackungskennzeichnung

Recycling von  
Abfällen, CE,  
Entsorgungsmethode

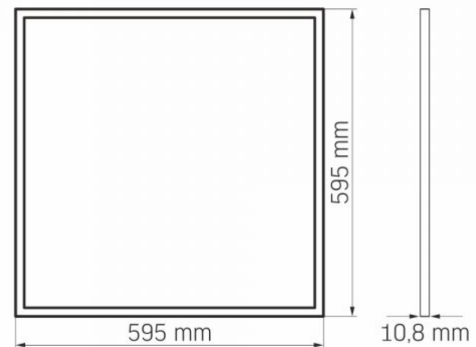

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.

## INDEX: VLE-P406W

-  Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden
-  Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet
-  Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts
-  Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien
-  Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen
-  — Bewerteter Abstrahlwinkel
-  — Ra > 80 - Farbwiedergabeindex
-  — Nenn-Ein/Aus-Zyklen
-  — Nominelle Lebensdauer (Stunden)
-  — Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht
-  — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern
-  — Betriebstemperaturbereich
-  — Das Produkt enthält kein Quecksilber
-  Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit