

VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055

TECHNISCHE KARTE

**WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE**

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



GARANTIE 3 JAHRE

COLD WHITE



5700K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle nein

Art der Lichtquelle

Dimmbar nein

Technologie LED

Elektrische Parameter

Leistung 10 W

Verbindungsschnittstelle USB-C

Photometrische Parameter

Farbtemperatur des Lichts 5700K
(weißes Licht)

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse) 600 Lm

Spitzenlichtintensität 3320 cd

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses	Schwarz
Fallschutz	1 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batterietyp	Li-ion 16340
Batteriespannung	3.7 V
Batteriekapazität	800 mAh
Batterieladeanzeige	4 level
Austauschbarer Akku	Ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP68
Gehäusematerial	Aviation anodized aluminum

Maße

Strichcode	4820246481045
Höhe	74.5 mm
Tiefe	27 mm
Breite	24 mm
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	20 Stk.
Einheit Nettogewicht	44g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung CE, Entsorgungsmethode

VIDEX[®]

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055

VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K


INDEX: VLF-A055



VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055

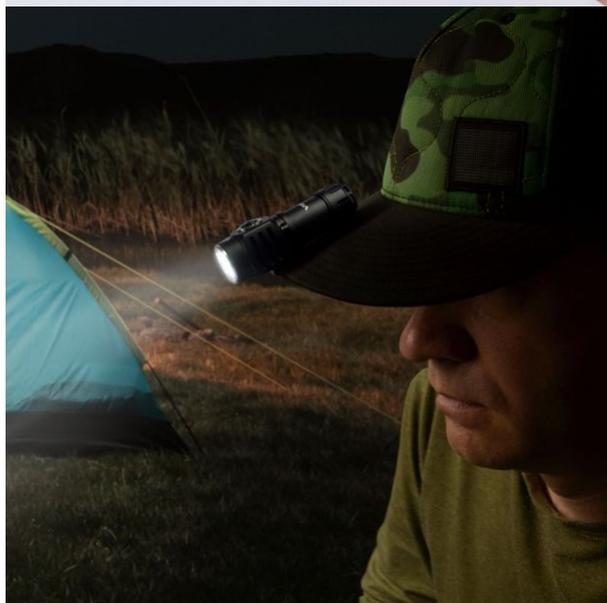

VIDEX®
MODEL | **A055**

ULTRACOMPACT RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT



600
MAX LUMENS

- 4 LIGHTING MODES
- TYPE-C
- 2m IP68
- 1m IMPACT RESISTANCE

VIDEX®
MODEL | **A055**

LUMINUS SST20
10W
5700K

Energy efficient led provides maximum output 600 lumens, beam distance 115m and long service life up to 50000 hours.

VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055



INDEX: VLF-A055

VIDEX® IP68 WATER RESISTANCE
MODEL | A055



Protection against dust and moisture IP68 allows short-term submersions under water to a depth of up to two meters.

VIDEX®
MODEL | A055



Built-in type-c port for direct charging. Charging time around 2.5 hours.

VIDEX®
MODEL | A055



Construction includes loop for a wrist lanyard. The flashlight will always be at hand.

VIDEX® METAL CLIP
MODEL | A055



For convenient attachment of the flashlight to pocket, belt or backpack.

VIDEX®

VIDEX VLF-A055 600Lm 5700K

INDEX: VLF-A055

VIDEX®
MODEL | A055



High-quality copper conducts current better and retains elasticity over the years compared to cheaper metals.

VIDEX®
MODEL | A055




WITH BATTERY 800mAh

	HIGH	LOW	MOON	STROBE
OUTPUT	600 Lm	150 Lm	30 Lm	600 Lm
RUNTIME	1h 40min	2h 45min	13h	1h 40min
DISTANCE	115m	54m	20m	115m
INTENSITY	3320cd	640cd	300cd	3320cd

Protection against over charge, over discharge, wrong polarity.

VIDEX®
MODEL | A055

PROGRAM ROOT

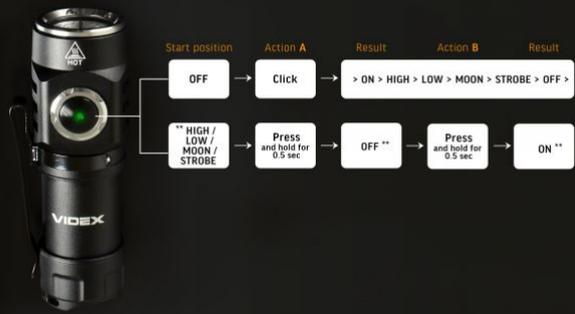

** The current mode memorized and applied next time when turned on.
Note: Battery indication is always on if the light is switched on.

VIDEX®
MODEL | A055

KIT CONTENT

SPARE SILICONE RINGS



USER'S MANUAL, WARRANTY CARD LI-ION BATTERY FLASHLIGHT LANYARD CHARGING CABLE

SIZE 74.5x24x27mm
WEIGHT 44g (without battery)

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

INDEX: VLF-A055



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Not Dimmable

Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP68

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und längerem Eintauchen in Wasser in einer Tiefe von mehr als 1 Meter