

TECHNISCHE KARTE



LED-AKKULAMPE mit FERNBEDIENUNG



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.



120°



Ra ≥ 80



Free



Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle	nein
---------------------------	------

Art der Lichtquelle

Dimmbar	ja
---------	----

Technologie	LED
-------------	-----

Elektrische Parameter

Leistung	1.5 W
----------	-------

Verbindungsschnittstelle	USB-C
--------------------------	-------

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
--	-----

Photometrische Parameter

Luminous flux	150 Lm
---------------	--------

Farbtemperatur des Lichts	6500K (weißes Licht), 4500K (neutralweiß), 3000K (warmes Licht)
---------------------------	---

Streuwinkel	120°
-------------	------

Lichtqualität	Ra > 80
---------------	---------

VIDEX VL-NL049W-R

INDEX: VL-NL049W-R

CRI MIN	Ra 80
---------	-------

CRI MAX	Ra 88
---------	-------

Zusätzliche Information

Einsatzumgebung	innerhalb
-----------------	-----------

Farbe des Gehäuses	Weiß
--------------------	------

UV-Strahlung	nein
--------------	------

Bewegungssensor	nein
-----------------	------

Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
----------------------------	------------

Batteriespannung	3.7 V
------------------	-------

Batteriekapazität	2200 mAh
-------------------	----------

Batterietyp	Li-pol
-------------	--------

Austauschbarer Akku	nein
---------------------	------

Quecksilbergehalt	nein
-------------------	------

Schutzklasse, IP	IP20
------------------	------

Gehäusematerial	ABS
-----------------	-----

Maße

Strichcode	4820246485326
------------	---------------

Im Paket	1 Stk.
----------	--------

Menge in der Kiste	24 Stk.
--------------------	---------

Höhe	300 mm
------	--------

Breite	39 mm
--------	-------

Tiefe	36 mm
-------	-------

Einheit Nettogewicht	150g
----------------------	------

Warenkennzeichnungsschilder

VIDEX®

VIDEX VL-NL049W-R

INDEX: VL-NL049W-R**Verpackungskennzeichnung**

Recycling von
Abfällen, CE,
Entsorgungsmethode



VIDEX[®]**VIDEX VL-NL049W-R****INDEX: VL-NL049W-R**

TOUCH CONTROL

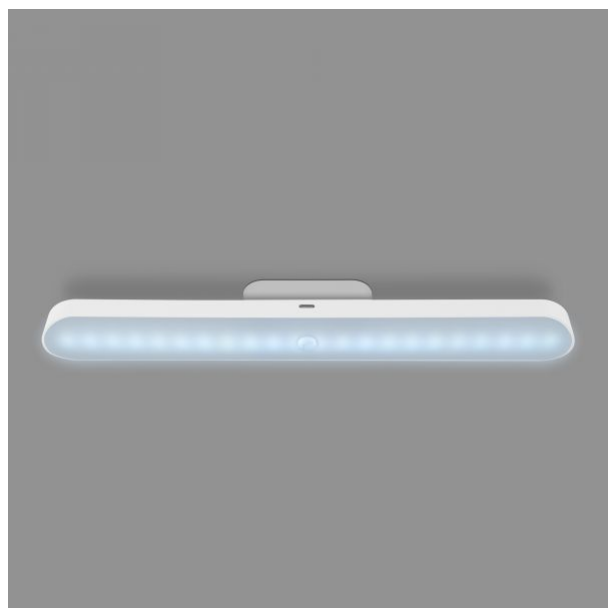


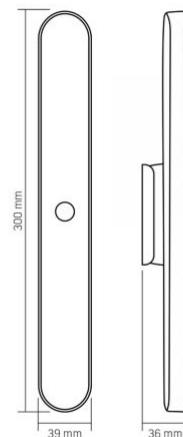
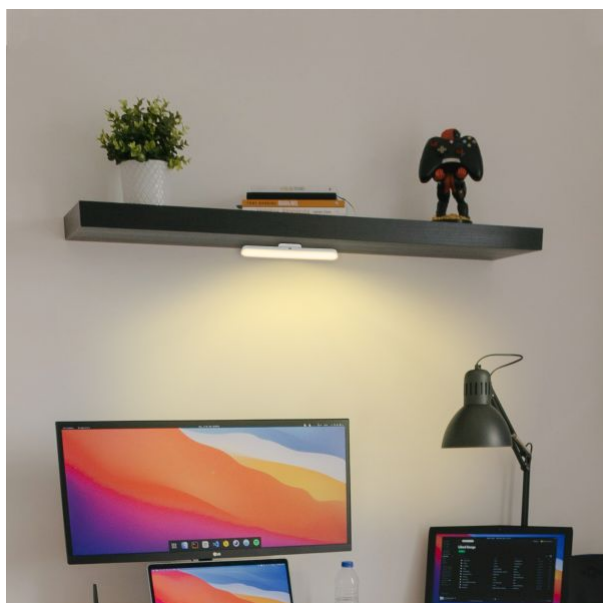
ROTATE BASE



MAGNETIC BASE



VIDEX®**VIDEX VL-NL049W-R****INDEX: VL-NL049W-R**

INDEX: VL-NL049W-R


Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag der Klasse III - gewährleistet durch die Versorgung eines bestimmten Produkts mit einer sicheren Kleinstspannung (SELV) ohne das Risiko, eine Spannung zu erzeugen, die über dem sicheren Niveau liegt



Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



— Bewerteter Abstrahlwinkel



— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



— Das Produkt unterstützt die Helligkeitsregelung



— Betriebstemperaturbereich



— Das Produkt enthält kein Quecksilber



— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit.
Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm;
kein Schutz vor Feuchtigkeit