

TECHNISCHE KARTE



LED Solar Straßenleuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

INDEX: VL-SLSO-305


Ra ≥ 80



20 000



IK07



30 000 h



Not Dimmable



-20°C +50°C



Free



IP65

GARANTIE 2 JAHRE

NEUTRAL WHITE



5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрально бяла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter
Austauschbare Lichtquelle nein

Art der Lichtquelle
Dimmbar nein

Technologie LED

Elektrische Parameter
Kabellänge 1 m

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag III

Verschiebungsfaktor (cos φ1) -

Photometrische Parameter
Luminous flux 2500 Lm

Farbtemperatur des Lichts 5000K (neutralweiß)

Streuwinkel	75 × 130°
Lichtqualität	Ra > 80
Ein/Aus-Zyklen	20000
Arbeitsressource (L70B50)	30000 Std

Zusätzliche Information

Batterieleistung	80 Wh
Ort der Installation	Säule
Einsatzumgebung	draußen
Aufprallschutz	IK07
Farbe des Gehäuses	Grau
Diffusor material	Polycarbonat (PC)
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	0.5 m
Bewegungssensor	nein
Umgebungstemperaturbereich	-20° +50°C
Batteriespannung	3.2 V
Batteriekapazität	25000 mAh
Batterietyp	LiFePO4
Austauschbarer Akku	nein
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	Aluminium

Maße

Strichcode	4820246481717
Im Paket	1 Stk.

INDEX: VL-SLSO-305

Menge in der Kiste	4 Stk.
Höhe	495 mm
Breite	210 mm
Tiefe	54 mm
Einheit Nettogewicht	6500g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung CE, Entsorgungsmethode



VIDEX[®]

VIDEX VL-SLSO-305 5000K

INDEX: VL-SLSO-305




INDEX: VL-SLSO-305


Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

ЛИХТАР

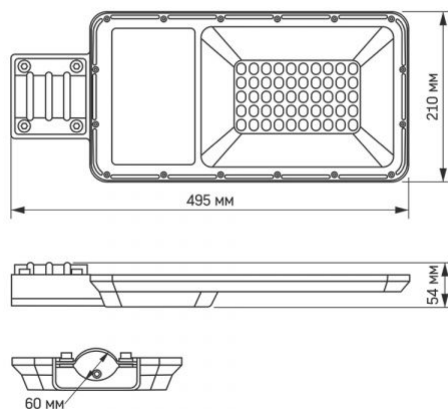

СОНЯЧНА ПАНЕЛЬ

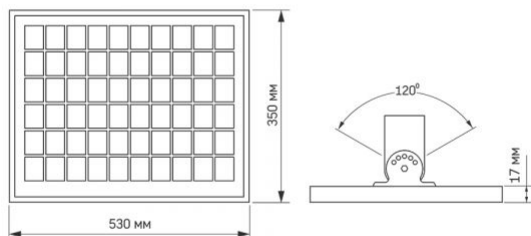

Das Produkt muss im Freien verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag der Klasse III - gewährleistet durch die Versorgung eines bestimmten Produkts mit einer sicheren Kleinstspannung (SELV) ohne das Risiko, eine Spannung zu erzeugen, die über dem sicheren Niveau liegt



Mindestabstand zum beleuchteten Objekt



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



— Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



— Betriebstemperaturbereich



— Das Produkt enthält kein Quecksilber



— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen