VIDEX-T8-LED-120-18W-CW

INDEX: VLE-T8-18126

TECHNISCHE KARTE

LED-Lichtquelle T8

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX-T8-LED-120-18W-CW

INDEX: VLE-T8-18126

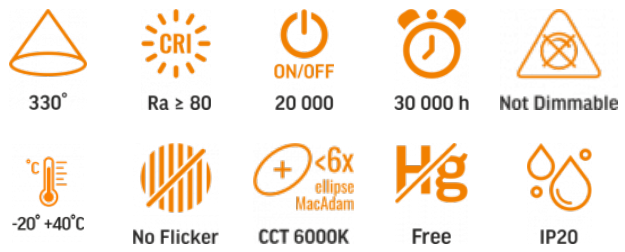

GARANTIE 2 JAHRE

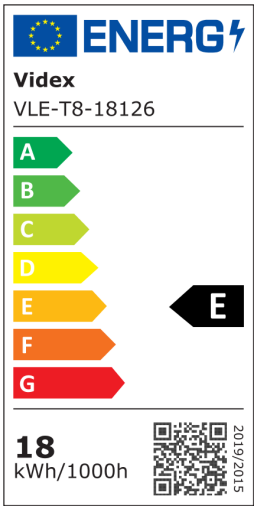

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / KaltweiB / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kűlm valge.

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle	Lichtquelle

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	E
Dimmbar	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	18 W
Hochspannung	AC 185-265 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	156 mA
Energieverbrauch im Betriebsmodus der Lichtquelle (kWh/1000h)	18

Photometrische Parameter

Useful luminous flux (Φuse)	2000 Lm
Farbtemperatur des Lichts	6000K (weißes Licht)
Streuwinkel	330°
Lichtqualität	Ra > 80
Ein/Aus-Zyklen	20000
Arbeitsressource (L70B50)	30000 Std
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
Flimmerkennzahl (Pst LM)	≤1
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)	<6 (6000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Zusätzliche Information

Einsatzumgebung	innerhalb
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Quecksilbergehalt	nein

VIDEX-T8-LED-120-18W-CW

INDEX: VLE-T8-18126

Schutzklasse, IP	IP20

Maße

Strichcode	5904405540695
Höhe	25 mm
Tiefe	1210 mm
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	30 Stk.
Breite	25 mm

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	Recycling von Abfällen, CE, Nicht geeignet für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit, Entsorgungsmethode

VIDEX®

VIDEX-T8-LED-120-18W-CW

INDEX: VLE-T8-18126

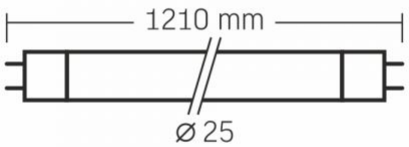

Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden

Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien

Nicht geeignet für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit

Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen

330° — Bewerteter Abstrahlwinkel

CRI Ra ≥ 80 — Ra > 80 – Farbwiedergabeindex

ON/OFF 20 000 — Nenn-Ein/Aus-Zyklen

30 000 h — Nominelle Lebensdauer (Stunden)

Not Dimmable — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern

°C -20° +40°C — Betriebstemperaturbereich

No Flicker — Das Flimmern des Lichts überschreitet nicht den zulässigen Wert

<6x ellipse MacAdam CCT 6000K — Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)

Hg Free — Das Produkt enthält kein Quecksilber

IP20 — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

Datum: 30.08.2025