

TECHNISCHE KARTE



VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle endbenutzer

Elektrische Parameter

Hochspannung AC 220-240 V, 50/60 Hz

Verbindungsschnittstelle Freier Draht

Zusätzliche Information

Ort der Installation Decke, Eingebaute Decke

Einsatzumgebung innerhalb

Aufprallschutz IK07

Farbe des Gehäuses Weiß

Umgebungstemperaturbereich -25° +50°C

Quecksilbergehalt nein

Schutzklasse, IP IP54

Gehäusematerial Aluminium

Maße

Strichcode 4820246482851

Höhe 50 mm

Menge in der Kiste 50 Stk.

Einbaustrahler VL-SPF10R-W


INDEX: VL-SPF10R-W

Breite 85 mm

Tiefe 85 mm



INDEX: VL-SPF10R-W

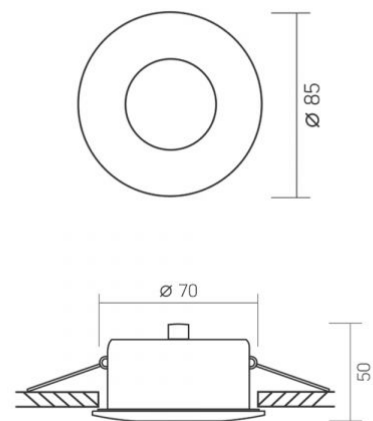

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



IK07

Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



-25° +50°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP54

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt ist gegen das Eindringen von Wasser- und Staubpartikeln in das Gehäuse geschützt