

KARTA TECHNICZNA



Oprawa sufitowa punktowa



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



IK07



-20° +40°C



Free



IP20

GWARANCJA 2 LATA

Dekoracyjna oprawa wewnętrzna przeznaczona jest do oświetlenia nowoczesnych mieszkań, barów, restauracji, kawiarni itp. Nadaje się do loggii i korytarzy, a także wydzielenia stref w dużych pomieszczeniach. Korpus oprawy wykonany jest z aluminium - lekkiego i wytrzymałego metalu, który nie jest podatny na korozję.

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła

przez
użytkownika
końcowego

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość

AC 220-240
V, 50/60 Hz

Interfejs wejściowy

Blok
zacisków

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym

I

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji

Sufit

Środowisko użytkowania

wewnątrz

Stopień IK

IK07

Kolor obudowy

Czarny

Zakres temperatur pracy

-20° +40°C

VIDEX-GU10-CARMELO-BLACK

INDEKS: VL-SPF05A-B

Zawartość rtęci

nie

Klasa ochrony IP

IP20

Materiał obudowy

Aluminium

Wymiary

Kod EAN

4820246482202

Wysokość

100 mm

Opakowanie zbiorcze

20 szt.

Szerokość

55 mm

Głębokość


55 mm



VIDEX®

VIDEX-GU10-CARMELO-BLACK

INDEKS: VL-SPF05A-B

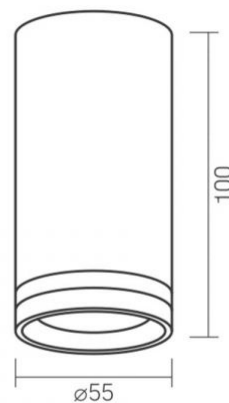

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



IK07

Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



-20° +40°C

Zakres temperatur pracy



Free

Produkt nie zawiera rtęci



IP20

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią