

## KARTA TECHNICZNA



Oprawa sufitowa punktowa



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®



IK07



-20° +40°C



Free



IP20

## GWARANCJA 2 LATA

Dekoracyjna oprawa wewnętrzna przeznaczona jest do oświetlenia nowoczesnych mieszkań, barów, restauracji, kawiarni itp. Nadaje się do loggii i korytarzy, a także wydzielenia stref w dużych pomieszczeniach. Korpus oprawy wykonany jest z aluminium - lekkiego i wytrzymałego metalu, który nie jest podatny na korozję.

### Parametry ogólne

#### Wymienne źródło światła

przez  
użytkownika  
końcowego

### Parametry elektryczne

**Napięcie znamionowe, częstotliwość** AC 220-240 V, 50/60 Hz

**Interfejs wejściowy** Blok zacisków

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** I

### Dodatkowe informacje

**Miejsce instalacji** Sufit

**Środowisko użytkowania** wewnątrz

**Stopień IK** IK07

**Kolor obudowy** Czarny

**Zakres temperatur pracy** -20° +40°C

## VIDEX-GU10-OTTO-BLACK

### INDEKS: VL-SPF01-B

<b>Zawartość rtęci</b>	nie
<b>Klasa ochrony IP</b>	IP20
<b>Materiał obudowy</b>	Aluminium

### Wymiary


<b>Kod EAN</b>	4820246482028
<b>Wysokość</b>	85 mm
<b>Opakowanie zbiorcze</b>	20 szt.
<b>Szerokość</b>	80 mm
<b>Głębokość</b>	80 mm



# VIDEX®

## VIDEX-GU10-OTTO-BLACK

### INDEKS: VL-SPF01-B

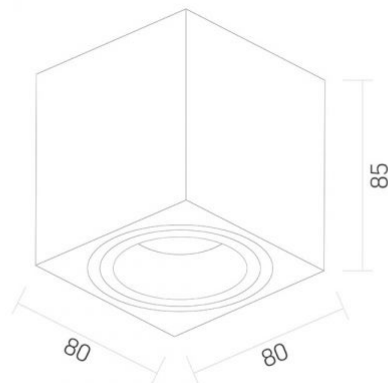

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



IK07

Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



-20° +40°C

Zakres temperatur pracy



Free

Produkt nie zawiera rtęci



IP20

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią