

## KARTA TECHNICZNA



# VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP20

## GWARANCJA 2 LATA

### Parametry ogólne

**Wymienne źródło światła**

przez  
użytkownika  
końcowego

### Parametry elektryczne

**Napięcie znamionowe, częstotliwość** AC 220-240  
V, 50/60 Hz

**Interfejs wejściowy** Blok  
zacisków

**Klasa ochronności przed porażeniem  
elektrycznym** I

### Dodatkowe informacje

**Miejsce instalacji** Sufit

**Środowisko użytkowania** wewnątrz

**Stopień IK** IK07

**Kolor obudowy** Biały

**Zakres temperatur pracy** -25° +50°C

**Zawartość rtęci** nie

**Klasa ochrony IP** IP20

**Materiał obudowy** Aluminium

### Wymiary

**Kod EAN** 4820246482998

Oprawa sufitowa punktowa VL-SPF14A-WB

**INDEKS: VL-SPF14A-WB**

**Wysokość** 140 mm



**Opakowanie zbiorcze** 20 szt.

**Szerokość** 90 mm

**Głębokość** 90 mm



**INDEKS: VL-SPF14A-WB**

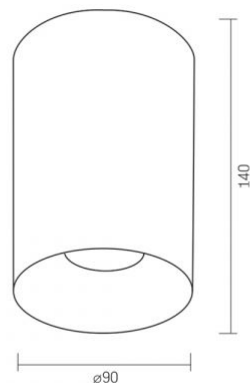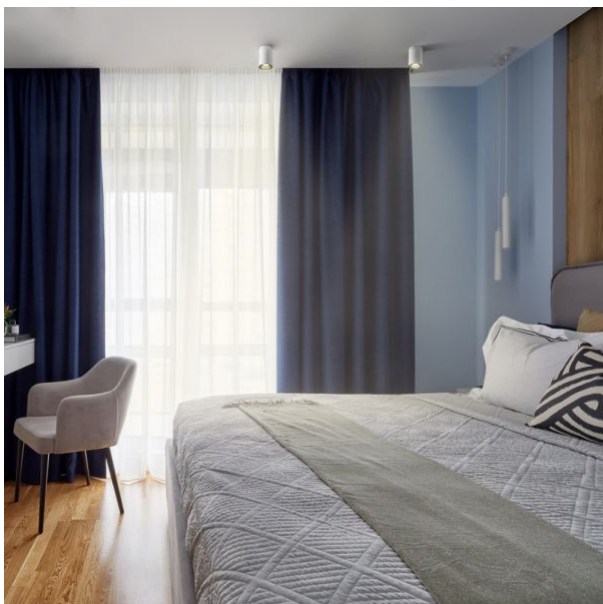

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



IK07

— Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



-25°/+50°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP20

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią