

## KARTA TECHNICZNA



LED Listwa oświetleniowa



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



ON/OFF

20 000



20 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

## GWARANCJA 3 LATA

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

## Parametry ogólne

<b>Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła</b>	Produkt zawierający źródło światła
<b>Wymienne źródło światła</b>	przez producenta
<b>Wymienny zasilacz</b>	-

## Rodzaj źródła światła

<b>Klasa efektywności energetycznej źródła światła</b>	E
<b>Możliwość przyciemniania</b>	nie
<b>Technologia</b>	LED

## Parametry elektryczne

<b>Moc w trybie włączenia (Pon)</b>	50 W
-------------------------------------	------

## VIDEX-BATTEN-LED-50W-NW

### INDEKS: VLE-BN-50124

<b>Napięcie znamionowe, częstotliwość</b>	AC 185-265 V, 50/60 Hz
<b>Maksymalne natężenie prądu</b>	240 mA
<b>Interfejs wejściowy</b>	Wolny przewód
<b>Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym</b>	I

## Parametry fotometryczne

<b>Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)</b>	6250 Lm
<b>Temperatura barwowa światła</b>	4000K (neutralny biały)
<b>Kąt rozproszenia</b>	120°
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	Ra > 80
<b>Cykle włącz/wyłącz</b>	20000
<b>Godziny pracy (L70B50)</b>	20000 godz
<b>Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]</b>	w kuli (360°)
<b>CRI MIN</b>	Ra 80
<b>CRI MAX</b>	Ra 88

## Dodatkowe informacje

<b>Miejsce instalacji</b>	Sufit, Ściana
<b>Środowisko użytkowania</b>	wewnątrz
<b>Kolor obudowy</b>	Niemalowane aluminium
<b>Materiał dyfuzora</b>	Plastik
<b>Minimalna odległość od oświetlanego obiektu</b>	0.5 m
<b>Promieniowanie ultrafioletowe</b>	nie

**VIDEX®**

VIDEX-BATTEN-LED-50W-NW

INDEKS: VLE-BN-50124

<b>Zakres temperatur pracy</b>	-20° +40°C
--------------------------------	------------

<b>Zawartość rtęci</b>	nie
------------------------	-----

<b>Klasa ochrony IP</b>	IP20
-------------------------	------

<b>Materiał obudowy</b>	Aluminium
-------------------------	-----------

### Wymiary

<b>Kod EAN</b>	5904405541012
----------------	---------------

<b>W paczce</b>	1 szt.
-----------------	--------

<b>Wysokość</b>	25 mm
-----------------	-------

<b>Opakowanie zbiorcze</b>	20 szt.
----------------------------	---------


<b>Szerokość</b>	75 mm
------------------	-------

<b>Głębokość</b>	1215 mm
------------------	---------

<b>Masa netto jednostki</b>	530g
-----------------------------	------

### Znaki oznaczające towary

<b>Oznakowanie opakowań</b>	Przetwarzanie odpadów, CE, Utylizacja
-----------------------------	---------------------------------------

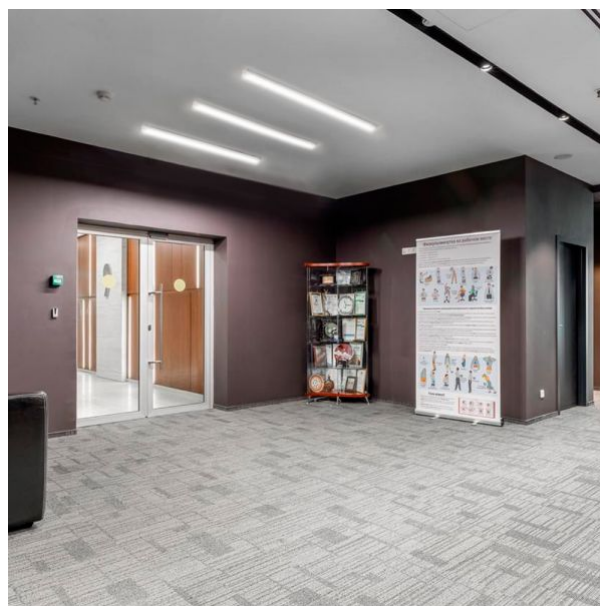

# VIDEX®

## VIDEX-BATTEN-LED-50W-NW

### INDEKS: VLE-BN-50124



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



Minimalna odległość od oświetlanego obiektu



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



— Znamionowy kąt rozsyłu światła



— Ra > 80 - indeks oddawania barw



— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



— Żywotność nominalna (godzin)



— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



— Zakres temperatur pracy



— Produkt nie zawiera rtęci



— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią