

## KARTA TECHNICZNA




LED Listwa oświetleniowa



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®

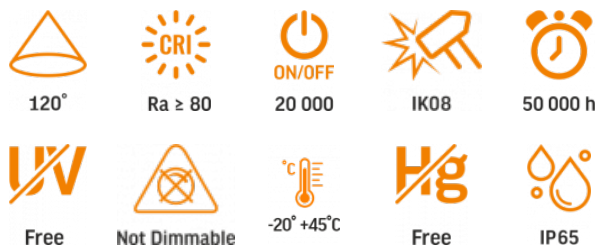

## GWARANCJA 3 LATA

### NEUTRAL WHITE

4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

## Parametry ogólne

<b>Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła</b>	Produkt zawierający źródło światła
<b>Wymienne źródło światła</b>	przez producenta
<b>Wymienny zasilacz</b>	nie

## Rodzaj źródła światła

<b>Klasa efektywności energetycznej źródła światła</b>	E
<b>Możliwość przyciemniania</b>	nie
<b>Technologia</b>	LED

## Parametry elektryczne

<b>Moc w trybie włączenia (Pon)</b>	24 W
-------------------------------------	------

## VIDEX-HERMES-60CM-24W-IP65-NW

### INDEKS: VLE-BNW-24064

<b>Napięcie znamionowe, częstotliwość</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz
<b>Maksymalne natężenie prądu</b>	110 mA
<b>Interfejs wejściowy</b>	Blok zacisków
<b>Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym</b>	I

## Parametry fotometryczne

<b>Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)</b>	2933 Lm
<b>Temperatura barwowa światła</b>	4000K (neutralny biały)
<b>Kąt rozproszenia</b>	120°
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	Ra > 80
<b>Cykle włącz/wyłącz</b>	20000
<b>Godziny pracy (L70B50)</b>	50000 godz
<b>Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]</b>	w kuli (360°)
<b>CRI MIN</b>	Ra 80
<b>CRI MAX</b>	Ra 88

## Dodatkowe informacje

<b>Miejsce instalacji</b>	Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana
<b>Środowisko użytkowania</b>	wewnątrz, na zewnątrz
<b>Stopień IK</b>	IK08
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Materiał dyfuzora</b>	Poliwęglan (PC)

<b>Minimalna odległość od oświetlanego obiektu</b>	0.5 m
<b>Promieniowanie ultrafioletowe</b>	nie
<b>Zakres temperatur pracy</b>	-20° +45°C
<b>Zawartość rtęci</b>	nie
<b>Klasa ochrony IP</b>	IP65
<b>Materiał obudowy</b>	Poliwęglan (PC)


## Wymiary

<b>Kod EAN</b>	5904405541418
<b>W paczce</b>	1 szt.
<b>Opakowanie zbiorcze</b>	12 szt.
<b>Wysokość</b>	600 mm
<b>Szerokość</b>	87 mm
<b>Głębokość</b>	74 mm



## Znaki oznaczające towary

<b>Oznakowanie opakowań</b>	Przetwarzanie odpadów, CE, Utylizacja
-----------------------------	---------------------------------------

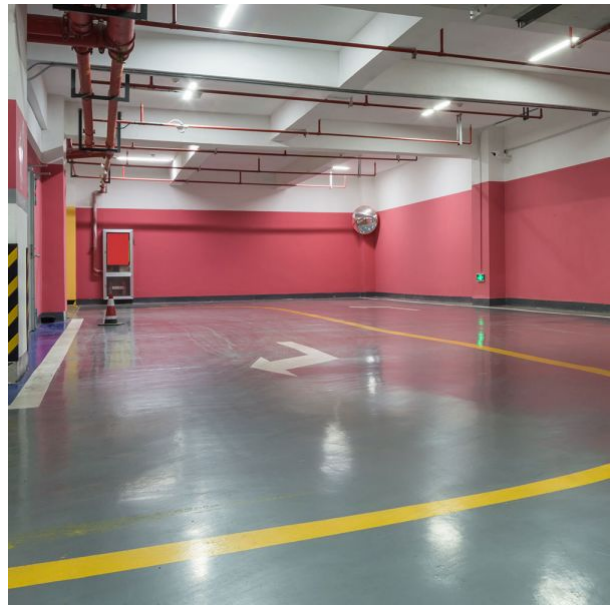

**VIDEX<sup>®</sup>****VIDEX-HERMES-60CM-24W-IP65-NW****INDEKS: VLE-BNW-24064**

## INDEKS: VLE-BNW-24064

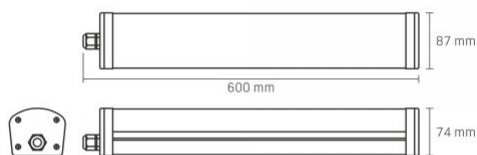

Built-in terminal  
block for convenient  
and reliable  
connection

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.

-  Produkt musi być używany wewnątrz
-  Produkt musi być używany na zewnątrz
-  Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej
-  Minimalna odległość od oświetlanego obiektu  
0,5 m
-  Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu
-  Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE
-  Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami
-  — Znamionowy kąt rozsyłu światła  
120°
-  — Ra > 80 - indeks oddawania barw  
Ra ≥ 80
-  — Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia  
ON/OFF  
20 000
-  — Produkt wytrzymuje silne uderzenia (np. od ciężkiego przedmiotu)  
IK08
-  — Żywotność nominalna (godzin)  
50 000 h
-  — Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego  
Free
-  — Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła  
Not Dimmable
-  — Zakres temperatur pracy  
-20° +45°C
-  — Produkt nie zawiera rtęci  
Free
-  — Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób ma pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody ze wszystkich kierunków  
IP65