

VIDEX®

VIDEX-E27-A96-30W-NW

INDEKS: VLE-A96-30274


KARTA TECHNICZNA




LED Żarówka



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

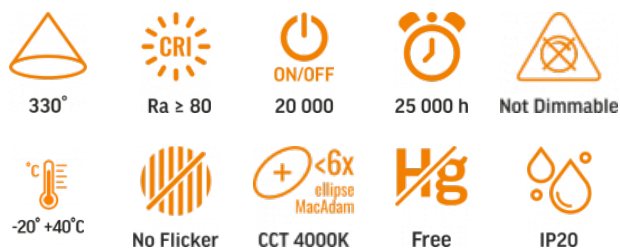VIDEX®


GWARANCJA 2 LATA

NEUTRAL WHITE


Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрально бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła

Źródło światła

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	F
Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	30 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 176-264 V, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	140mA
Zużycie energii w trybie pracy źródła światła (kWh/1000h)	30

VIDEX-E27-A96-30W-NW
INDEKS: VLE-A96-30274

Parametry fotometryczne

Useful luminous flux (Φ_{use})	3200 Lm
Temperatura barwowa światła	4000K (neutralny biały)
Kąt rozproszenia	330°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Cykle włącz/wyłącz	20000
Godziny pracy (L70B50)	25000 godz
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Współczynnik migotania (Pst LM)	≤1
Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)	<6 (4000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Dodatkowe informacje

Środowisko użytkowania	wewnątrz
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20

Wymiary

Kod EAN	5904405540190
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Wysokość	228 mm
Szerokość	96mm



VIDEX®

VIDEX-E27-A96-30W-NW
INDEKS: VLE-A96-30274
Głębokość

96 mm

Znaki oznaczające towary
Oznakowanie opakowań

CE, Nie nadaje się do użytku w warunkach dużej wilgotności, Utylizacja

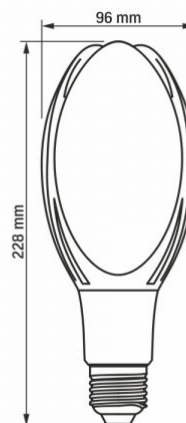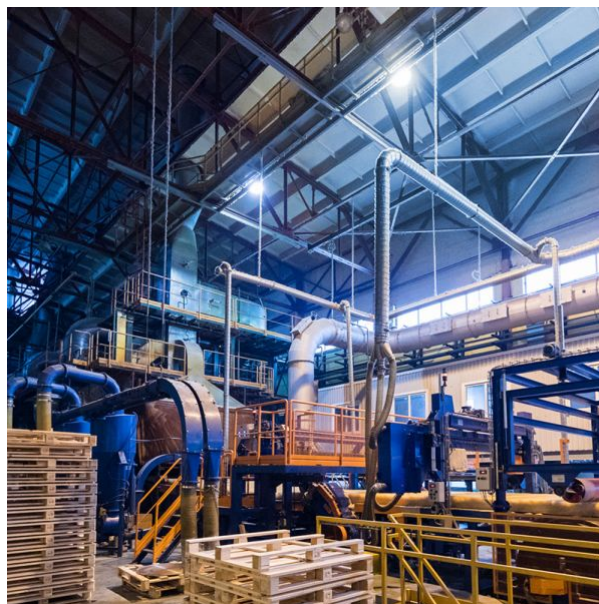

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Nie nadaje się do użytku w warunkach dużej wilgotności



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



330°

— Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - indeks oddawania barw



20 000

— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



25 000 h

— Żywotność nominalna (godzin)



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



No Flicker

— Migotanie światła nie przekracza dopuszczalnego poziomu



CCT 4000K

— Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP20

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią