

## KARTA TECHNICZNA



LED Żarówka



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®



360°



Ra ≥ 80



ON/OFF

20 000



20 000 h



Dimmable



-20° +40°C



No Flicker



No Flicker



CCT 2200K



Free



IP20

## GWARANCJA 3 LATA

### WARM WHITE



2200K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud /  
Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla  
bijela / WarmweiB / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe  
valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

## Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła

Źródło światła

## Rodzaj źródła światła

|  |      |
|--|------|
| Klasa energetyczna   | G    |
| Możliwość przyciemniania   | tak  |
| Kierunkowe (DLS) lub bezkierunkowe (NDLS) źródło światła             | NDLS |
| Połączone źródło światła (CLS)                                       | nie  |
| Regulowane kolorystycznie źródło światła                             | nie  |
| Źródło światła zasilane z sieci (MLS) lub niezasilane z sieci (NMLS) | MLS  |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                                 | nie  |
| Oszona przeciwodblaskowa   | nie  |

## VIDEX-E27-G95-4W-FIL-DIM-SPIRAL-AMBER-WW

### INDEKS: VLE-G95FASD-04272

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologia | LED |
|-------------|-----|

## Parametry elektryczne

|   |                        |
|---|------------------------|
| Moc w trybie włączenia (Pon)                              | 4 W                    |
| Napięcie znamionowe, częstotliwość                        | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Maksymalne natężenie prądu                                | 22mA                   |
| Współczynnik przesunięcia fazowego (cos φ1)               | 0.5                    |
| Współczynnik przeżywalności                               | 0.9                    |
| Zużycie energii w trybie pracy źródła światła (kWh/1000h) | 4                      |

## Parametry fotometryczne

|  |                      |
|--|----------------------|
| Useful luminous flux (Φuse)                          | 300 Lm               |
| Temperatura barwowa światła                          | 2200K (ciepły biały) |
| Kąt rozproszenia                                     | 360°                 |
| Wskaźnik oddawania barw                              | Ra > 80              |
| Cykle włącz/wyłącz                                   | 20000                |
| Godziny pracy (L70B50)                               | 20000 godz           |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°)        |
| Współrzędne chromatyczności (x)                      | 0.494                |
| Współrzędne chromatyczności (y)                      | 0.409                |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9                  | >0                   |
| The lumen maintenance factor                         | ≥94.8%               |
| Współczynnik migotania (Pst LM)                      | ≤1                   |
| Współczynnik efektu stroboskopowego (SVM)            | ≤0.4                 |

**Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)** <6 (2200K)

**CRI MIN** Ra 80

**CRI MAX** Ra 88

## Dodatkowe informacje

**Środowisko użytkowania** wewnątrz

**Zakres temperatur pracy** -20° +40°C

**Zawartość rtęci** nie

**Klasa ochrony IP** IP20

## Wymiary

**Kod EAN** 5904405540176

**W paczce** 1 szt.

**Wysokość** 135mm

**Opakowanie zbiorcze** 20 szt.

**Szerokość** 95mm

**Głębokość** 95 mm

**Masa netto jednostki** 55g

## Znaki oznaczające towary

### Oznakowanie opakowań


Przetwarzanie odpadów, CE,  
Nie nadaje się do użytku w warunkach dużej wilgotności,  
Utylizacja



## INDEKS: VLE-G95FASD-04272

jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.

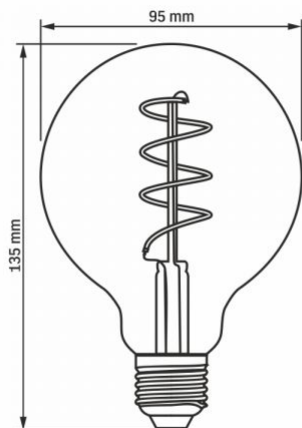

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie



Produkt musi być używany wewnątrz



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Nie nadaje się do użytku w warunkach dużej wilgotności



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



360°

Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra > 80

Ra > 80 - indeks oddawania barw



20 000

Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



20 000 h

Żywotność nominalna (godzin)



Dimmable

Produkt obsługuje regulację jasności



-20° +40°C

Zakres temperatur pracy



No Flicker

Migotanie światła nie przekracza dopuszczalnego poziomu



No Flicker

Produkt ma minimalne migotanie, które nie powinno powodować dyskomfortu ani zagrożenia



CCT 2200K

Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)



Free

Produkt nie zawiera rtęci



IP20

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią