

## KARTA TECHNICZNA



LED Oprawa sufitowa



# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



25 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP44

## GWARANCJA 2 LATA

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevrnalno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

## Parametry ogólne

**Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła** Produkt zawierający źródło światła

**Wymienne źródło światła** przez producenta

**Wymienny zasilacz** przez producenta

## Rodzaj źródła światła

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła** F

**Możliwość przyciemniania** nie

## Parametry elektryczne

**Moc w trybie włączenia (Pon)** 24 W

**Napięcie znamionowe, częstotliwość** AC 176-264 V, 50/60 Hz

## VIDEX-MILA-24W-NW

### INDEKS: VLE-CLR-244R

<b>Maksymalne natężenie prądu</b>	200 mA
<b>Interfejs wejściowy</b>	Blok zacisków
<b>Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym</b>	I

## Parametry fotometryczne

<b>Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)</b>	2500 Lm
<b>Temperatura barwowa światła</b>	4000K (neutralny biały)
<b>Kąt rozproszenia</b>	120°
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	Ra > 80
<b>Cykle włącz/wyłącz</b>	20000
<b>Godziny pracy (L70B50)</b>	25000 godz
<b>Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]</b>	w kuli (360°)

## Dodatkowe informacje

<b>Miejsce instalacji</b>	Sufit, Ściana
<b>Środowisko użytkowania</b>	wewnątrz
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Materiał dyfuzora</b>	PMMA
<b>Promieniowanie ultrafioletowe</b>	nie
<b>Zakres temperatur pracy</b>	-20° +40°C
<b>Zawartość rtęci</b>	nie
<b>Klasa ochrony IP</b>	IP44
<b>Materiał obudowy</b>	Plastik

**VIDEX®**

VIDEX-MILA-24W-NW


INDEKS: VLE-CLR-244R

**Wymiary**

<b>Kod EAN</b>	5904405540565
<b>Opakowanie zbiorcze</b>	10 szt.
<b>Wysokość</b>	325 mm
<b>Szerokość</b>	325 mm
<b>Głębokość</b>	65 mm



## INDEKS: VLE-CLR-244R

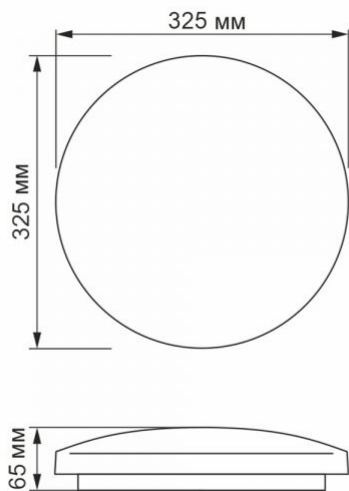

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



120°

— Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra > 80

— Ra > 80 - indeks oddawania barw



20 000

— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



25 000 h

— Żywotność nominalna (godzin)



Free

— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP44

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Zapewniona ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1 mm i większej oraz ochrona przed bryzgami wody