

KARTA TECHNICZNA



LED Lampka biurkowa z możliwością przyciemniania



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



25 000



30 000 h



Free



Dimmable



-10° +40°C



Free



IP20

GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła nie

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania bezstopniowe ściemnianie

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość DC 5 V

Maksymalne natężenie prądu 1 A

Interfejs wejściowy USB-C

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym III

Parametry fotometryczne

Luminous flux 100 Lm

Temperatura barwowa światła 5500K (zimny biały), 4000K (neutralny biały), 3000K (ciepły biały)

Kąt rozproszenia 120°

VIDEX-DESK-LAMP-BERLIN

INDEKS: VLE-TF11W

Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Cykle włącz/wyłącz	25000
Godziny pracy (L70B50)	30000 godz
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Biuorko
Środowisko użytkowania	wewnątrz
Kolor obudowy	Biały
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Zakres temperatur pracy	-10° +40°C
Pojemność baterii	1800 mAh
Typ Baterii	Li-ion
Wymienna bateria	nie
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20
Materiał obudowy	Plastik

Wymiary

Kod EAN	5904405541210
Wysokość	264 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	74 mm
Głębokość	74 mm

VIDEX[®]

VIDEX-DESK-LAMP-BERLIN

INDEKS: VLE-TF11W

VIDEX®


VIDEX-DESK-LAMP-BERLIN

INDEKS: VLE-TF11W

Short touch - change the light color temperature
Long touch - smooth dimming
Fold the lamp and double touch - turn on the bottom torch



INDEKS: VLE-TF11W

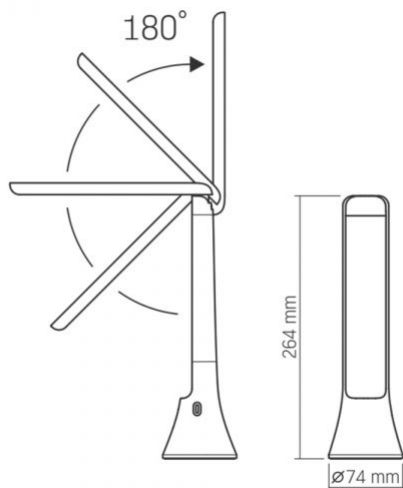

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Klasa III ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - zapewniona poprzez zasilanie określonego produktu bezpiecznym bardzo niskim napięciem (SELV) bez ryzyka wytworzenia napięcia powyżej bezpiecznego poziomu



— Znamionowy kąt rozsyłu światła



— Ra > 80 - indeks oddawania barw



— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



— Żywotność nominalna (godzin)



— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



— Produkt posiada płynne regulowanie jasności



— Zakres temperatur pracy



— Produkt nie zawiera rtęci



— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią