

## KARTA TECHNICZNA




LED Naświetlacz







Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®

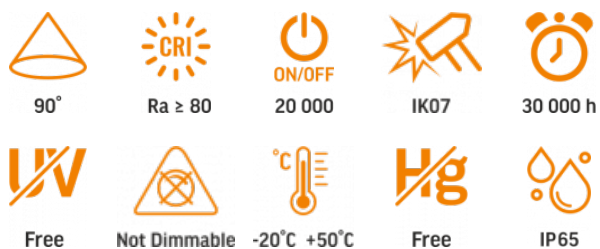

## GWARANCJA 2 LATA

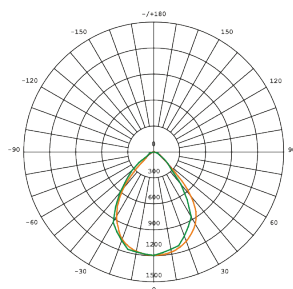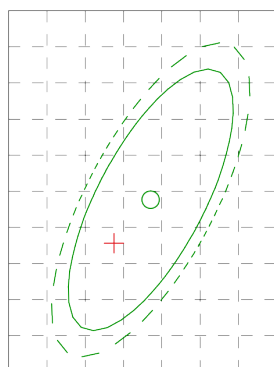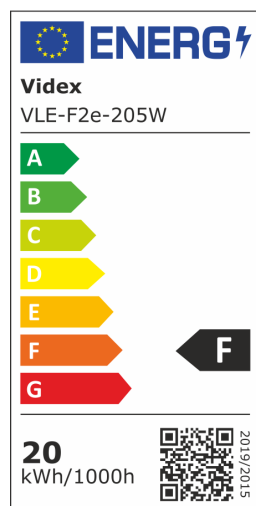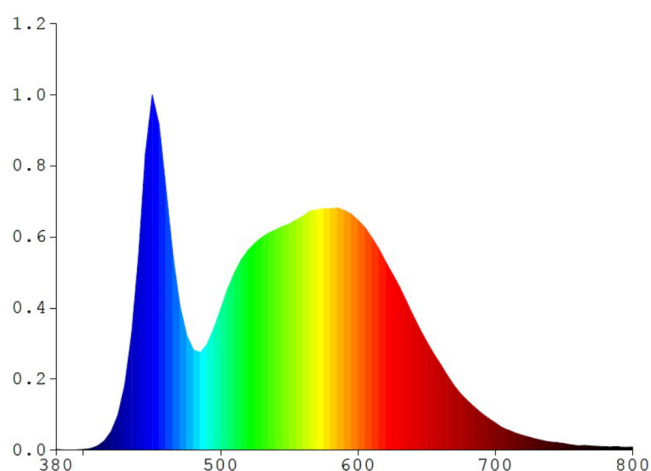

NEUTRAL WHITE  
5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

## VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-20W-NW

### INDEKS: VLE-F2e-205W

#### Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła	Źródło światła
Wymienne źródło światła	nie
Wymienny zasilacz	-

#### Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	F
Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

#### Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	20 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Długość kabla	20 cm
Maksymalne natężenie prądu	96 mA
Interfejs wejściowy	Wolny przewód
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I

#### Parametry fotometryczne

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	1800 Lm
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Szczytowa intensywność światła	1350 cd
Kąt rozproszenia	90°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80

## INDEKS: VLE-F2e-205W

Cykle włącz/wyłącz	20000
Godziny pracy (L70B50)	30000 godz
Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]	w szerokim stożku (120°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

### Dodatkowe informacje

Zakres regulacji w pionie	180°
Miejsce instalacji	Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana
Środowisko użytkowania	na zewnątrz
Stopień IK	IK07
Kolor obudowy	Biały
Materiał dyfuzora	Poliwęglan (PC)
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Czujnik ruchu	nie
Zakres temperatur pracy	-20° +50°C
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP65
Materiał obudowy	Stop Aluminium

### Wymiary

Kod EAN	5904405541104
W paczce	1 szt.
Wysokość	103 mm

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	127 mm
Głębokość	19 mm
Masa netto jednostki	230g

### Znaki oznaczające towary


#### Oznakowanie opakowań

Przetwarzanie odpadów, CE, Utylizacja




**VIDEX<sup>®</sup>**


VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-20W-NW

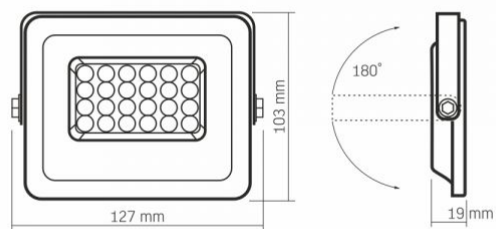
**INDEKS: VLE-F2e-205W**


Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.


Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.


- 


Produkt musi być używany na zewnątrz
- 


Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej
- 


Minimalna odległość od oświetlanego obiektu  
0,5 m
- 


Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu
- 


Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE
- 


Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami
- 


— Znamionowy kąt rozsyłu światła  
90°
- 


— Ra > 80 - indeks oddawania barw  
Ra ≥ 80
- 


— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia  
ON/OFF  
20 000
- 


— Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)  
IK07
- 

— Żywotność nominalna (godzin)  
30 000 h
- 

— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego  
Free
- 

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła  
Not Dimmable
- 

— Zakres temperatur pracy  
-20°C +50°C
- 

— Produkt nie zawiera rtęci  
Free
- 

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób ma pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody ze wszystkich kierunków  
IP65