

KARTA TECHNICZNA




LED Naświetlacz







Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®

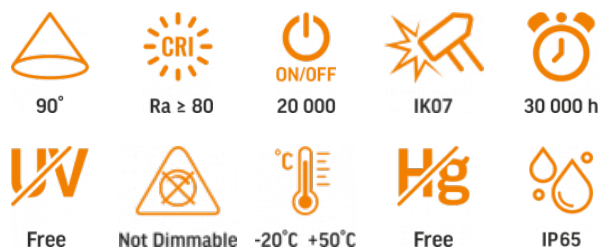

GWARANCJA 2 LATA

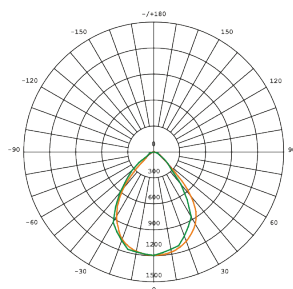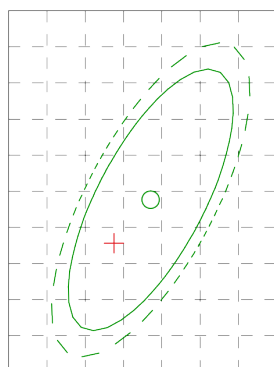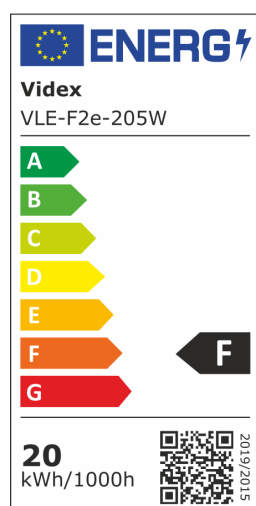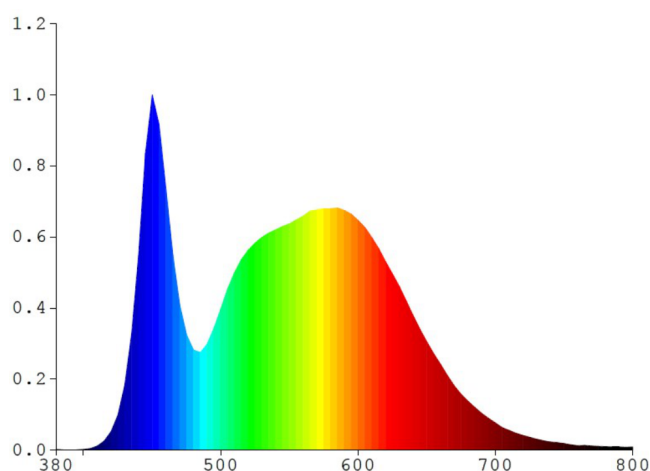

NEUTRAL WHITE
5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevrtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-20W-NW

INDEKS: VLE-F2e-205W

Parametry ogólne

| | |
|---|----------------|
| Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła | Źródło światła |
| Wymienny zasilacz | - |
| Wymienne źródło światła | nie |

Rodzaj źródła światła

| | |
|--------------------------|-----|
| Klasa energetyczna | F |
| Możliwość przyciemniania | nie |
| Technologia | LED |

Parametry elektryczne

| | |
|---|------------------------|
| Moc w trybie włączenia (Pon) | 20 W |
| Napięcie znamionowe, częstotliwość | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Długość kabla | 20 cm |
| Maksymalne natężenie prądu | 96 mA |
| Interfejs wejściowy | Wolny przewód |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |

Parametry fotometryczne

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Useful luminous flux (Φ_{use}) | 1800 Lm |
| Temperatura barwowa światła | 5000K (neutralny biały) |
| Szczytowa intensywność światła | 1350 cd |
| Kąt rozproszenia | 90° |
| Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 |

INDEKS: VLE-F2e-205W

| | |
|--|--------------------------|
| Cykle włącz/wyłącz | 20000 |
| Godziny pracy (L70B50) | 30000 godz |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] | w szerokim stożku (120°) |
| CRI MIN | Ra 80 |
| CRI MAX | Ra 88 |

Dodatkowe informacje

| | |
|---|------------------------------------|
| Zakres regulacji w pionie | 180° |
| Miejsce instalacji | Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana |
| Środowisko użytkowania | na zewnątrz |
| Stopień IK | IK07 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Materiał dyfuzora | Poliwęglan (PC) |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0.5 m |
| Promieniowanie ultrafioletowe | nie |
| Czujnik ruchu | nie |
| Zakres temperatur pracy | -20° +50°C |
| Zawartość rtęci | nie |
| Klasa ochrony IP | IP65 |
| Materiał obudowy | Stop Aluminium |

Wymiary

| | |
|---------------------|---------------|
| Kod EAN | 5904405541104 |
| W paczce | 1 szt. |
| Opakowanie zbiorcze | 20 szt. |

| | |
|----------------------|--------|
| Wysokość | 103 mm |
| Szerokość | 127 mm |
| Głębokość | 19 mm |
| Masa netto jednostki | 230g |

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań


Przetwarzanie odpadów, CE, Utylizacja



VIDEX®


VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-20W-NW


INDEKS: VLE-F2e-205W

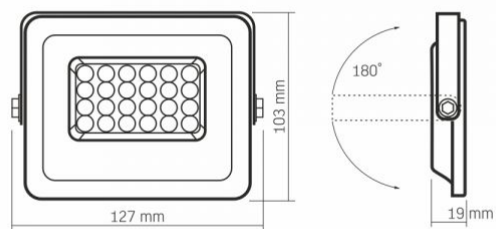



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.


Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.


- 


Produkt musi być używany na zewnątrz
- 


Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej
- 


Minimalna odległość od oświetlanego obiektu
0,5 m
- 


Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu
- 


Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE
- 


Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami
- 


— Znamionowy kąt rozsyłu światła
90°
- 


— Ra > 80 - indeks oddawania barw
Ra > 80
- 


— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia
20 000
- 


— Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)
IK07
- 

— Żywotność nominalna (godzin)
30 000 h
- 

— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego
Free
- 

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła
Not Dimmable
- 

— Zakres temperatur pracy
-20°C +50°C
- 

— Produkt nie zawiera rtęci
Free
- 

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób ma pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody ze wszystkich kierunków
IP65