

KARTA TECHNICZNA




LED Naświetlacz



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®

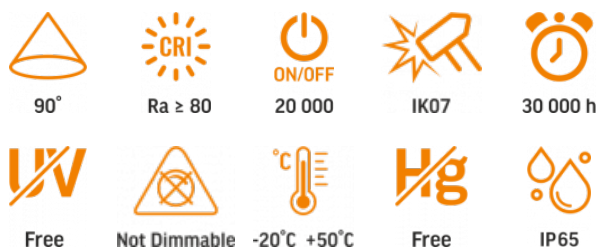

GWARANCJA 2 LATA

NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła	Źródło światła
Wymienny zasilacz	-
Wymienne źródło światła	nie

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	F
Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	30 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Długość kabla	30 cm

VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-30W-NW

INDEKS: VLE-F2e-305W

Maksymalne natężenie prądu	144 mA
Interfejs wejściowy	Wolny przewód
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I

Parametry fotometryczne

Useful luminous flux (Φuse)	2700 Lm
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Szczytowa intensywność światła	1700 cd
Kąt rozproszenia	90°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Cykle włącz/wyłącz	20000
Godziny pracy (L70B50)	30000 godz
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w szerokim stożku (120°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Dodatkowe informacje

Zakres regulacji w pionie	180°
Miejsce instalacji	Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana
Środowisko użytkowania	na zewnątrz
Stopień IK	IK07
Kolor obudowy	Biały
Materiał dyfuzora	Poliwęglan (PC)

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Czujnik ruchu	nie
Zakres temperatur pracy	-20° +50°C
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP65
Materiał obudowy	Stop Aluminium

Wymiary

Kod EAN	5904405541111
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Wysokość	122 mm
Szerokość	167 mm
Głębokość	24 mm
Masa netto jednostki	355g

Znaki oznaczające towary



Oznakowanie opakowań	Przetwarzanie odpadów, CE, Utylizacja
-----------------------------	---------------------------------------



VIDEX®


VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-30W-NW


INDEKS: VLE-F2e-305W

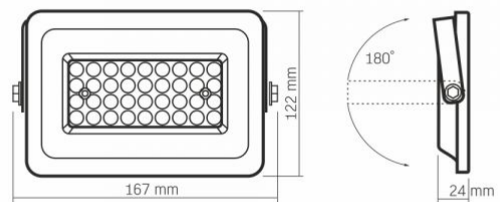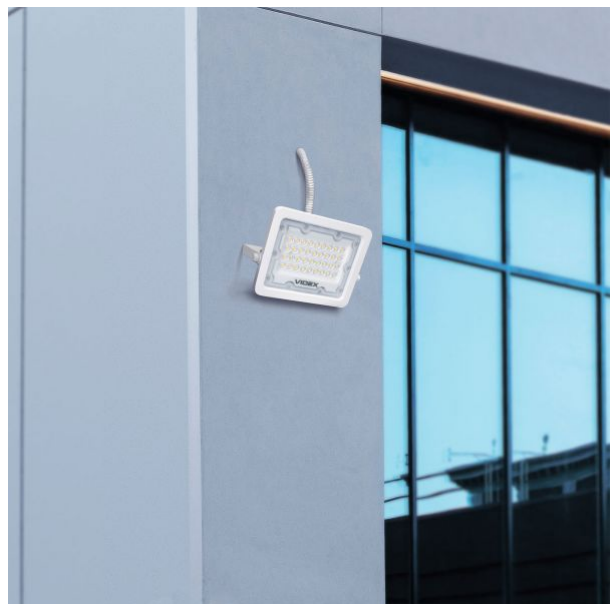



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.


Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.


- 


Produkt musi być używany na zewnątrz
- 


Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej
- 


Minimalna odległość od oświetlanego obiektu
0,5 m
- 


Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu
- 


Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE
- 


Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami
- 


— Znamionowy kąt rozsyłu światła
90°
- 


— Ra > 80 - indeks oddawania barw
Ra ≥ 80
- 


— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia
ON/OFF
20 000
- 


— Wyrób wytrzymałe średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)
IK07
- 

— Żywotność nominalna (godzin)
30 000 h
- 

— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego
Free
- 

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła
Not Dimmable
- 

— Zakres temperatur pracy
-20°C +50°C
- 

— Produkt nie zawiera rtęci
Free
- 

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób ma pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody ze wszystkich kierunków
IP65