

KARTA TECHNICZNA



LED Bezramowa oprawa typu Downlight



VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



ON/OFF

20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20



↓ IP54

GWARANCJA 2 LATA

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevrnalno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła Produkt zawierający źródło światła

Wymienne źródło światła przez producenta

Wymienny zasilacz przez producenta

Rodzaj źródła światła

Klasa efektywności energetycznej źródła światła E

Możliwość przyciemniania nie

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 85-265 V, 50/60 Hz

Maksymalne natężenie prądu 130 mA

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFS-15W-NW

INDEKS: VLE-DLFS-154

| | |
|--|---------------|
| Interfejs wejściowy | Wolny przewód |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |

Parametry fotometryczne

| | |
|--|-------------------------|
| Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse) | 2100 Lm |
| Temperatura barwowa światła | 4000K (neutralny biały) |
| Kąt rozproszenia | 120° |
| Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 |
| Cykle włącz/wyłącz | 20000 |
| Godziny pracy (L70B50) | 30000 godz |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |

Dodatkowe informacje

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Miejsce instalacji | Sufit, Wpuszczone |
| Środowisko użytkowania | wewnątrz |
| Kolor obudowy | Biały |
| Materiał dyfuzora | Plastik |
| Promieniowanie ultrafioletowe | nie |
| Zakres temperatur pracy | -20° +40°C |
| Zawartość rtęci | nie |
| Klasa ochrony IP | IP54 / IP20 |
| Materiał obudowy | Stop żelaza |


Wymiary

VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFS-15W-NW

INDEKS: VLE-DLFS-154

| | |
|----------------------------|---------------|
| Kod EAN | 5904405540824 |
| Wysokość | 120 mm |
| Opakowanie zbiorcze | 20 szt. |
| Szerokość | 120 mm |
| Głębokość | 20 mm |

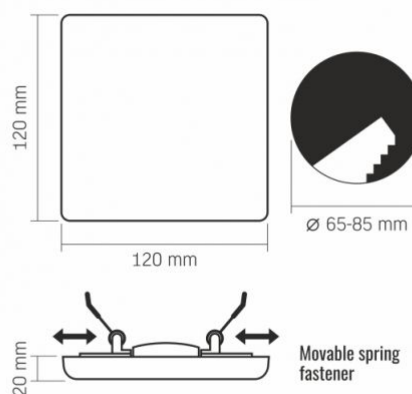

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.

INDEKS: VLE-DLFS-154



Produkt musi być używany wewnątrz



Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II - zapewniana nie tylko przez izolację podstawową, ale także przez izolację podwójną lub wzmacnioną



120°

— Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - indeks oddawania barw

ON/OFF
20 000

— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



30 000 h

— Żywotność nominalna (godzin)



Free

— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci

IP20
↓
IP54

— IP54 - część zewnętrzna, IP20 - część montażowa