

KARTA TECHNICZNA



ŁADOWALNA CZOŁÓWKA LED

VIDEX®



GWARANCJA 3 LATA

Parametry ogólne

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tryb działania | HIGH, MIDDLE, LOW, RED HIGH, RED LOW, RED FLASH |
| Wymienne źródło światła | nie |
| Gwarancja na akumulator | 1 rok |

Rodzaj źródła światła

| | |
|--------------------------|-----|
| Możliwość przyciemniania | nie |
| Technologia | LED |

Parametry elektryczne

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Moc w trybie włączenia (Pon) | 10 W |
| Interfejs wejściowy | USB-C in battery |

Parametry fotometryczne

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse) | 200 Lm |
| Temperatura barwowa światła | 5000K (neutralny biały), Czerwony |
| Szczytowa intensywność światła | 1100 cd |

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEKS: VLF-A056H

Dodatkowe informacje

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ochrona przed upadkiem | 2 m |
| Zakres temperatur pracy | -20° +40°C |
| Napięcie baterii | 1.5 V |
| Pojemność baterii | 2200 mAh |
| Typ Baterii | Li-ion |
| Wskaźnik baterii | 4 level |
| Wymienna bateria | tak |
| Zawartość rtęci | nie |
| Klasa ochrony IP | IP68 |
| Materiał obudowy | Aluminium anodowane lotnicze |

Wymiary

| | |
|----------------------|---------------|
| Kod EAN | 4820246488112 |
| W paczce | 1 szt. |
| Opakowanie zbiorcze | 20 szt. |
| Wysokość | 74 mm |
| Szerokość | 20.5 mm |
| Głębokość | 21 mm |
| Masa netto jednostki | 75g |

Znaki oznaczające towary

| | |
|----------------------|-------------------|
| Oznakowanie opakowań | CE, Utylizacja |
|----------------------|-------------------|

VIDEX®

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEKS: VLF-A056H



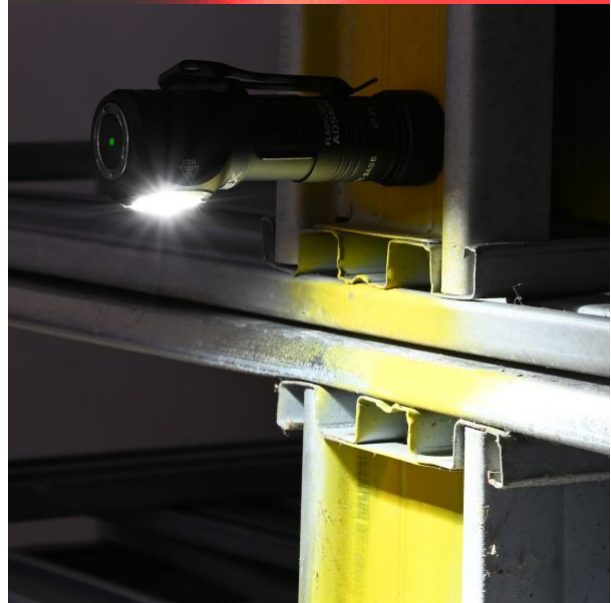
VIDEX[®]

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEKS: VLF-A056H

VIDEX[®]

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEKS: VLF-A056H

VIDEX®

VIDEX VLF-A056H 200Lm 5000K

INDEKS: VLF-A056H



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie

jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



2m
SHOCK
RESISTANT

— Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 2 metrów



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP68

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Produkt ma pełną ochronę przed kurzem i długotrwałym zanurzeniem w wodzie na głębokość ponad 1 metr