

VIDEX®

VIDEX VLF-H147 700Lm 5000K

INDEKS: VLF-H147

KARTA TECHNICZNA



ŁADOWALNA CZOŁÓWKA



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



GWARANCJA 2 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Tryb działania	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, COB HIGH, COB LOW, RED HIGH, RED LOW, RED FLASH
Wymienne źródło światła	nie

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	5 W
Interfejs wejściowy	USB-C

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse) 700 Lm

VIDEX VLF-H147 700Lm 5000K

INDEKS: VLF-H147

Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Szczytowa intensywność światła	11600 cd

Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	1 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Pojemność baterii	1800 mAh
Typ Baterii	Li-pol
Wskaźnik baterii	5 level
Wymienna bateria	nie
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP55
Materiał obudowy	Poliamid

Wymiary

Kod EAN	4820246486804
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Wysokość	80 mm
Szerokość	49 mm
Głębokość	45 mm
Masa netto jednostki	135g

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań

CE, Utylizacja

VIDEX®

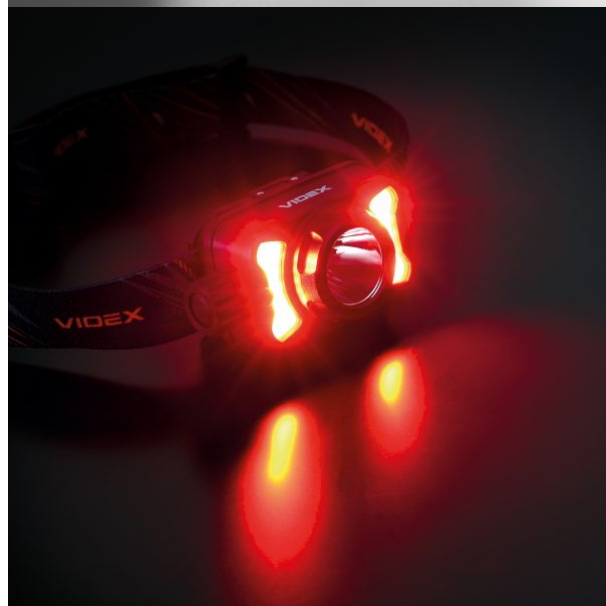
VIDEX VLF-H147 700Lm 5000K

INDEKS: VLF-H147



VIDEX®

VIDEX VLF-H147 700Lm 5000K

INDEKS: VLF-H147

VIDEX®

VIDEX VLF-H147 700Lm 5000K

INDEKS: VLF-H147



VIDEX[®]

VIDEX VLF-H147 700Lm 5000K

INDEKS: VLF-H147

VIDEX®

VIDEX VLF-H147 700Lm 5000K

INDEKS: VLF-H147



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



— Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 1 metra



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci