

KARTA TECHNICZNA



Światło LED do magnetycznego systemu
szynowego typu slim



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



GWARANCJA 3 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Neutrálno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła

Wymienne źródło światła nie

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna F

Możliwość przyciemniania nie

Kierunkowe (DLS) lub bezkierunkowe (NDLS) źródło światła DLS

Połączone źródło światła (CLS) nie

Regulowane kolorystycznie źródło światła nie

Źródło światła zasilane z sieci (MLS) lub niezasilane z sieci (NMLS) NMLS

VIDEX VL-TRMS-LD460B Czarny

INDEKS: VL-TRMS-LD460B

Źródło światła o wysokiej luminancji nie

Ośłona przeciwodblaskowa nie

Technologia LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon) 21 W

Napięcie znamionowe, częstotliwość DC 48 V

Maksymalne natężenie prądu 500

Interfejs wejściowy 2 Wires Busbar

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym III

Zużycie energii w trybie pracy źródła światła (kWh/1000h) 21

Współczynnik przesunięcia fazowego (cos φ1) 0.9

Współczynnik przeżywalności 1

Parametry fotometryczne

Useful luminous flux (Φuse) 1950 Lm

Temperatura barwowa światła 4000K (neutralny biały)

Kąt rozproszenia 110°

Wskaźnik oddawania barw Ra > 90

Cykle włącz/wyłącz 20000

Godziny pracy 30000 godz

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] w szerokim stożku (120°)

Współrzędne chromatyczności (x) 0.38

Współrzędne chromatyczności (y) 0.38

INDEKS: VL-TRMS-LD460B

Wartość wskaźnika oddawania barw R9	>0
The lumen maintenance factor	≥96%
Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)	<6 (4000K)
Współczynnik migotania (Pst LM)	≤1
Współczynnik efektu stroboskopowego (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 90
CRI MAX	Ra 95

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Szyna zbiorcza do magnetycznej wąskiej szyny
Środowisko użytkowania	wewnątrz
Kolor obudowy	Czarny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Materiał dyfuzora	Poliwęglan (PC)
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Zakres temperatur pracy	-20° +45°C
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20
Materiał obudowy	Stop Aluminium, Akryl

Wymiary

Kod EAN	4820246485777
Wysokość	25 mm
Głębokość	24 mm

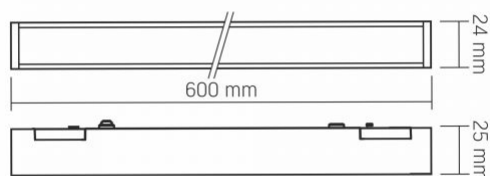
Szerokość	600 mm
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Masa netto jednostki	260g

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań	Przetwarzanie odpadów, CE, Utylizacja
-----------------------------	---------------------------------------



VIDEX®**VIDEX VL-TRMS-LD460B Czarny****INDEKS: VL-TRMS-LD460B**

INDEKS: VL-TRMS-LD460B


Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Minimalna odległość od oświetlanego obiektu



Klasa III ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - zapewniona poprzez zasilanie określonego produktu bezpiecznym bardzo niskim napięciem (SELV) bez ryzyka wytworzenia napięcia powyżej bezpiecznego poziomu



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



— Ra > 90 – indeks oddawania barw



— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



— Żywotność nominalna (godzin)



— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



— Zakres temperatur pracy



— Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)



— Migotanie światła nie przekracza dopuszczalnego poziomu



— Produkt ma minimalne migotanie, które nie powinno powodować dyskomfortu ani zagrożenia



— Produkt nie zawiera rtęci



— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią