

KARTA TECHNICZNA



LED Żarówka do uprawy roślin



VIDEX®



360°



Ra ≥ 40



ON/OFF

20 000



20 000 h



Not Dimmable



-20° +40°C



No Flicker



No Flicker




Free



IP20

GWARANCJA 2 LATA

BICOLOR



1200K

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła Źródło światła

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania nie

Kierunkowe (DLS) lub bezkierunkowe (NDLS) źródło światła NDLS

Regulowane kolorystycznie źródło światła -

Źródło światła zasilane z sieci (MLS) lub niezasilane z sieci (NMLS) MLS

Technologia LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon) 8 W

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 220-240 V, 50/60 Hz

Maksymalne natężenie prądu 70 mA

Współczynnik przesunięcia fazowego (cos φ1) 0.5

VIDEX-E27-A60-8W-FITO

INDEKS: VLE-A60FF-08271

Współczynnik przeżywalności 0.9

Parametry fotometryczne

Temperatura barwowa światła 1200K (dwukolorowy)

Kąt rozproszenia 360°

Wskaźnik oddawania barw Ra > 40

Cykle włącz/wyłącz 20000

Godziny pracy (L70B50) 20000 godz

Współrzędne chromatyczności (x) 0.485

Współrzędne chromatyczności (y) 0.427

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 36

The lumen maintenance factor ≥94.8%

Współczynnik migotania (Pst LM) ≤1

Współczynnik efektu stroboskopowego (SVM) ≤0.4

CRI MIN -209

CRI MAX 92

Dodatkowe informacje

Środowisko użytkowania wewnątrz

Zakres temperatur pracy -20° +40°C

Zawartość rtęci nie

Klasa ochrony IP IP20

Wymiary

Kod EAN 5904405540022


W paczce 1 szt.

VIDEX®

VIDEX-E27-A60-8W-FITO

INDEKS: VLE-A60FF-08271

Wysokość	105 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	60mm
Głębokość	60 mm
Masa netto jednostki	31g

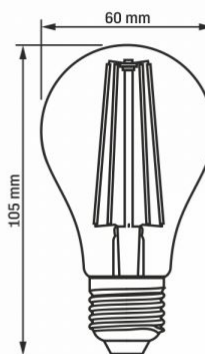

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



360°

— Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra ≥ 40

— Ra > 40 - indeks oddawania barw

ON/OFF
20 000

— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



20 000 h

— Żywotność nominalna (godzin)



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



No Flicker

— Migotanie światła nie przekracza dopuszczalnego poziomu



No Flicker

— Produkt ma minimalne migotanie, które nie powinno powodować dyskomfortu ani zagrożenia



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP20

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią