

KARTA TECHNICZNA



ŁADOWANA LAMPKA AMBIENTOWA LED Z PILOTEM



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Ra ≥ 80



Free



Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła	nie
-------------------------	-----

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	tak
--------------------------	-----

Technologia	LED
-------------	-----

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	2.5 W
------------------------------	-------

Interfejs wejściowy	USB-C
---------------------	-------

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
---	-----

Parametry fotometryczne

Luminous flux	250 Lm
---------------	--------

Temperatura barwowa światła	6500K (zimny biały), 4000K (neutralny biały), 3000K (ciepły biały), RGB + biały
-----------------------------	---

Kąt rozproszenia	130°
------------------	------

Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
-------------------------	---------

VIDEX VL-NL103W-R

INDEKS: VL-NL103W-R

CRI MIN	Ra 80
---------	-------

CRI MAX	Ra 88
---------	-------

Dodatkowe informacje

Środowisko użytkowania	wewnątrz
------------------------	----------

Kolor obudowy	Biały
---------------	-------

Promieniowanie ultrafioletowe	nie
-------------------------------	-----

Czujnik ruchu	nie
---------------	-----

Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
-------------------------	------------

Napięcie baterii	3.7 V
------------------	-------

Typ Baterii	Li-ion
-------------	--------

Pojemność baterii	4000 mAh
-------------------	----------

Wymienna bateria	nie
------------------	-----

Zawartość rtęci	nie
-----------------	-----

Klasa ochrony IP	IP20
------------------	------

Materiał obudowy	ABS
------------------	-----

Wymiary

Kod EAN	4820246489492
---------	---------------

W paczce	1 szt.
----------	--------

Wysokość	81 mm
----------	-------

Opakowanie zbiorcze	36 pcs.
---------------------	---------

Szerokość	81 mm
-----------	-------

Głębokość	112 mm
-----------	--------

Masa netto jednostki	165g
----------------------	------

Znaki oznaczające towary

VIDEX®

VIDEX VL-NL103W-R

INDEKS: VL-NL103W-R**Oznakowanie opakowań**

Przetwarzanie
odpadów, CE,
Utylizacja



VIDEX®

VIDEX VL-NL103W-R

INDEKS: VL-NL103W-R




VIDEX®**VIDEX VL-NL103W-R****INDEKS: VL-NL103W-R**

INDEKS: VL-NL103W-R

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.

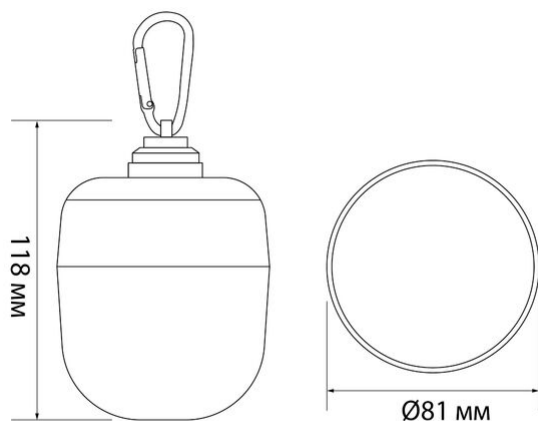

Produkt musi być używany wewnątrz



Klasa III ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - zapewniona poprzez zasilanie określonego produktu bezpiecznym bardzo niskim napięciem (SELV) bez ryzyka wytworzenia napięcia powyżej bezpiecznego poziomu



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



Ra > 80

— Ra > 80 - indeks oddawania barw



Free

— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



Dimmable

— Produkt obsługuje regulację jasności



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP20

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią