

VIDEX[®]

VIDEX VL-FS05-3005 3740Lm 5000K

INDEKS: VL-FS05-3005

KARTA TECHNICZNA




Naświetlacz solarny LED



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®

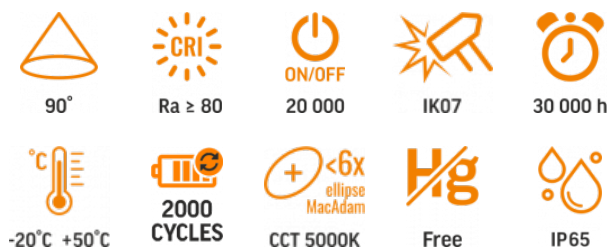VIDEX VL-FS05-3005 3740Lm 5000K
INDEKS: VL-FS05-3005


GWARANCJA 2 LATA

NEUTRAL WHITE

5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła nie

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania pilot zdalnego sterowania

Technologia LED

Parametry elektryczne

Długość kabla 2 m

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym III

Współczynnik przeżywalności 1

Parametry fotometryczne

Luminous flux 3740 Lm

Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Kąt rozproszenia	90°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Cykle włącz/wyłącz	20000
Godziny pracy (L70B50)	30000 godz
Nominalna liczba cykli ładowania akumulatora	2000 cykli
Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)	<6 (5000K)

Dodatkowe informacje

Moc baterii	96 Wh
Zakres regulacji w pionie	180°
Miejsce instalacji	Płaska powierzchnia, Ściana
Środowisko użytkowania	na zewnątrz
Stopień IK	IK07
Kolor obudowy	Szary
Materiał dyfuzora	Poliwęglan (PC)
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Czujnik ruchu	nie
Zakres temperatur pracy	-20° +50°C
Napięcie baterii	9.6 V
Pojemność baterii	10000 mAh
Typ Baterii	LiFePO4
Wymienna bateria	by the producer
Odpowiednie do instalacji na normalnie palnych powierzchniach	tak

VIDEX[®]

VIDEX VL-FS05-3005 3740Lm 5000K

INDEKS: VL-FS05-3005

Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP65
Materiał obudowy	Aluminium

Wymiary

Kod EAN	4820246486934
W paczce	1 szt.
Wysokość	314 mm
Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Szerokość	273 mm
Głębokość	45 mm
Masa netto jednostki	4.37kg

Znaki oznaczające towary**Oznakowanie opakowań**

Przetwarzanie odpadów, CE, Utylizacja





VIDEX[®]

VIDEX VL-FS05-3005 3740Lm 5000K

INDEKS: VL-FS05-3005

INDEKS: VL-FS05-3005

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.

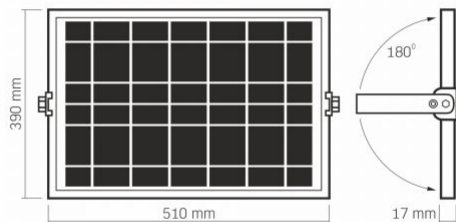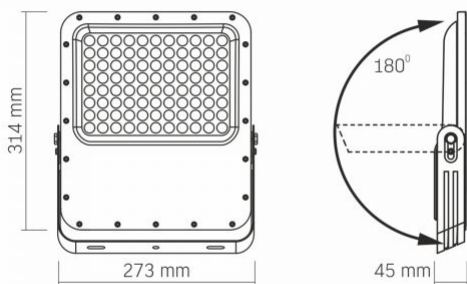

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.



Produkt musi być używany na zewnątrz



Klasa III ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - zapewniona poprzez zasilanie określonego produktu bezpiecznym bardzo niskim napięciem (SELV) bez ryzyka wytworzenia napięcia powyżej bezpiecznego poziomu



Minimalna odległość od oświetlanego obiektu



Produkt może być instalowany i używany w/na powierzchniach normalnie palnych



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra > 80 - indeks oddawania barw



Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



Żywotność nominalna (godzin)



Zakres temperatur pracy



Nominalna liczba cykli ładowania akumulatora



Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)



Produkt nie zawiera rtęci



Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób ma pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody ze wszystkich kierunków