

KARTA TECHNICZNA




SOLARNA LAMPA ŚCIENNA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®

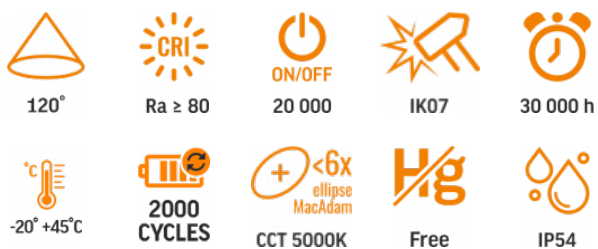

GWARANCJA 2 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła	Produkt zawierający źródło światła
Wymienne źródło światła	nie

Rodzaj źródła światła

Technologia	LED
--------------------	-----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość	3.2 V
---	-------

Parametry fotometryczne

Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Kąt rozproszenia	120°

VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

INDEKS: VL-BHSO-001-S

Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Cykle włącz/wyłącz	20000
Godziny pracy (L70B50)	30000 godz
Nominalna liczba cykli ładowania akumulatora	2000 cykli
Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)	<6 (5000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Dodatkowe informacje

Moc baterii	6.4 Wh
Miejsce instalacji	Ściana
Środowisko użytkowania	na zewnątrz
Stopień IK	IK07
Kolor obudowy	Czarny
Materiał dyfuzora	ABS
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Czujnik ruchu	tak
Zakres temperatur pracy	-20° +45°C
Napięcie baterii	3.2 V
Typ Baterii	LiFePO4 18650
Pojemność baterii	2000 mAh
Wymienna bateria	tak
Odpowiednie do instalacji na normalnie palnych powierzchniach	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP54

VIDEX®

VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

INDEKS: VL-BHSO-001-S**Materiał obudowy** ABS**Wymiary**

Kod EAN	4820246485470
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Wysokość	120 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	66 mm
Masa netto jednostki	350g

Znaki oznaczające towary**Oznakowanie opakowań**Przetwarzanie
odpadów, CE,
Utylizacja

VIDEX[®]


VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

INDEKS: VL-BHSO-001-S

VIDEX®

VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

INDEKS: VL-BHSO-001-S

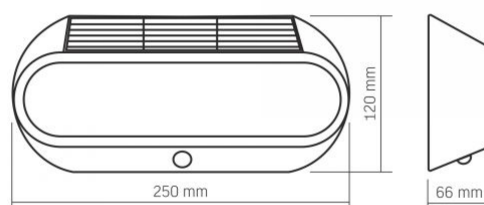

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany na zewnątrz



Minimalna odległość od oświetlanego obiektu



Produkt może być instalowany i używany w/na powierzchniach normalnie palnych



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra > 80 - indeks oddawania barw



Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



Żywotność nominalna (godzin)



Zakres temperatur pracy



Nominalna liczba cykli ładowania akumulatora



Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)



Produkt nie zawiera rtęci



Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób jest chroniony przed wnikaniem cząstek wody i kurzu do wnętrza obudowy

Data: 4.06.2026