

KARTA TECHNICZNA




LED T8 Szkło Tuba



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

INDEKS: VLE-T8-24156

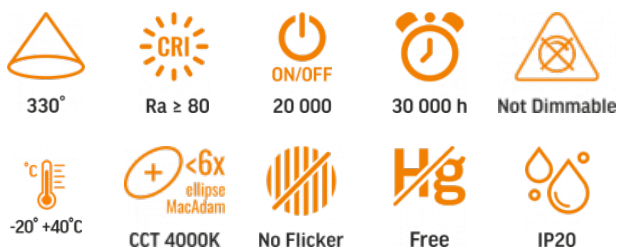

GWARANCJA 2 LATA



Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła

Źródło światła

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna E

Możliwość przyciemniania nie

Technologia LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon) 24 W

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 185-265 V, 50/60 Hz

Maksymalne natężenie prądu 208 mA

Zużycie energii w trybie pracy źródła światła (kWh/1000h) 24

Parametry fotometryczne

Useful luminous flux (Φ_{use}) 2700 Lm

Temperatura barwowa światła 6000K (zimny biały)

Kąt rozproszenia 330°

Wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$

Cykle włącz/wyłącz 20000

Godziny pracy 30000 godz

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] w kuli (360°)

Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM) < 6 (4000K)

Współczynnik migotania (Pst LM) ≤ 1

CRI MIN $R_a 80$

CRI MAX $R_a 88$

Dodatkowe informacje

Środowisko użytkowania wewnątrz

Zakres temperatur pracy $-20^\circ + 40^\circ\text{C}$

Zawartość rtęci nie

Klasa ochrony IP IP20

Wymiary

Kod EAN 5904405540718

Wysokość 25 mm

Głębokość 1510 mm

Szerokość 25 mm


W paczce 1 szt.

Opakowanie zbiorcze 30 szt.

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań

Przetwarzanie
odpadów, CE,
Nie nadaje się
do użytku w
warunkach
dużej
wilgotności,
Utylizacja

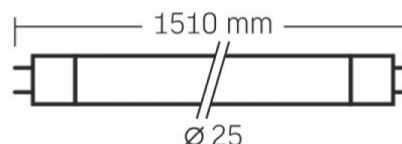

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Nie nadaje się do użytku w warunkach dużej wilgotności



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



330°

— Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra > 80

— Ra > 80 - indeks oddawania barw



20 000

— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



30 000 h

— Żywotność nominalna (godzin)



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



CCT 4000K

— Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)



No Flicker

— Migotanie światła nie przekracza dopuszczalnego poziomu



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP20

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią