

INDEKS: VL-SPF10R-W

KARTA TECHNICZNA



VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP54

GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła

przez
użytkownika
końcowego

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość

AC 220-240
V, 50/60 Hz

Interfejs wejściowy

Wolny
przewod

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji

Sufit,
Wpuszczone

Środowisko użytkowania

wewnątrz

Stopień IK

IK07

Kolor obudowy

Biały

Zakres temperatur pracy

-25° +50°C

Zawartość rtęci

nie

Klasa ochrony IP

IP54

Materiał obudowy

Aluminium

Wymiary

Kod EAN

4820246482851

Wysokość

50 mm

Wpuszczana oprawa punktowa VL-SPF10R-W

INDEKS: VL-SPF10R-W

Opakowanie zbiorcze

50 szt.

Szerokość


85 mm

Głębokość

85 mm



INDEKS: VL-SPF10R-W

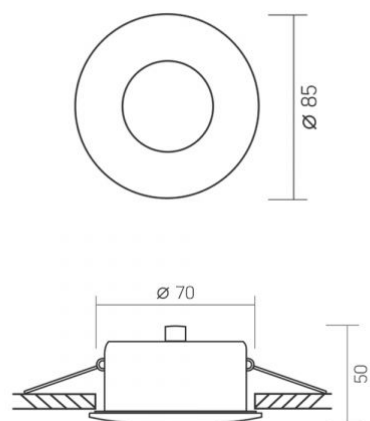

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



IK07

Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



-25° +50°C

Zakres temperatur pracy



Free

Produkt nie zawiera rtęci



IP54

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób jest chroniony przed wnikaniem cząstek wody i kurzu do wnętrza obudowy